


# TF HEATBOARD

Aluminumsbelagte EPS-plater

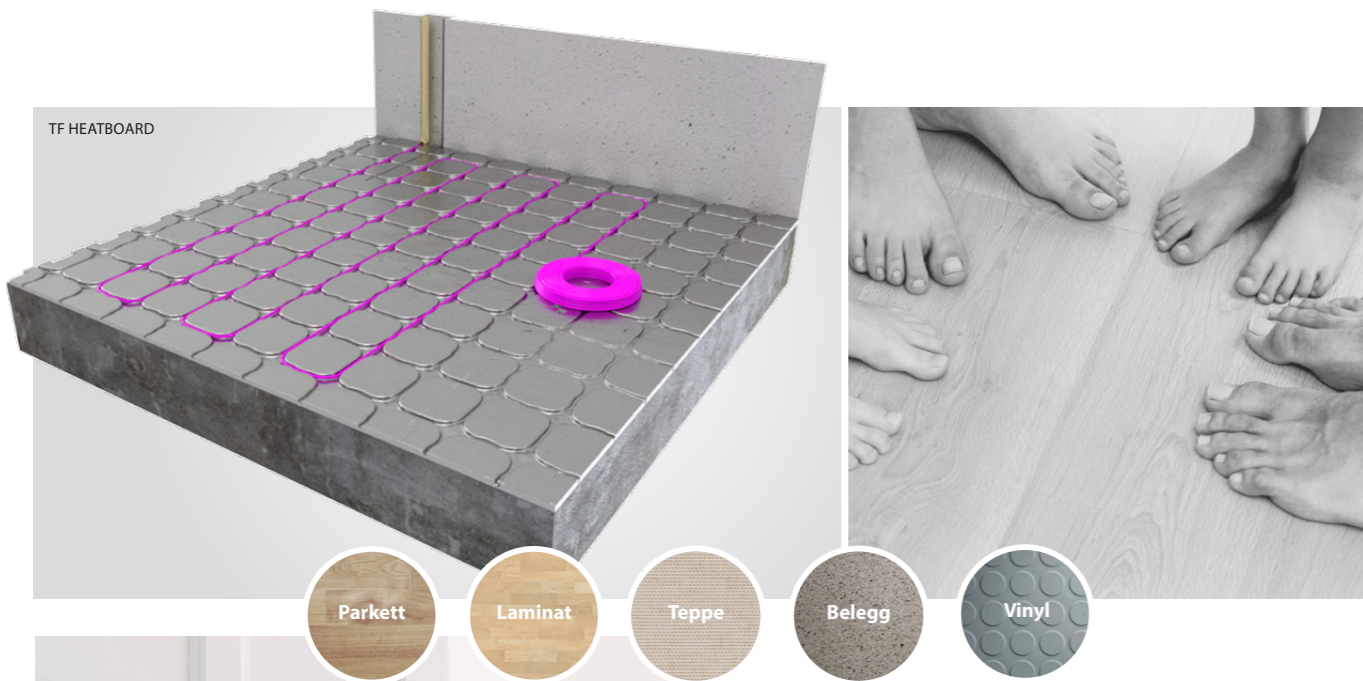

TF Heatboard er aluminumsbelagte EPS-plater som benyttes sammen med TF SVK 6 varmekabler under parkett, laminat og andre flytende gulv.

Platen sikrer optimal varmespredning og god komfort. Platen kan benyttes både på tregulv og betong. Sporene i platen passer til TF SVK 6 varmekabler. Designet sørger for at varmespredningen er maksimal, også ytterst i hver serpentin.

Underlaget må være klagjort og tilfredsstillende kravene i norsk standard før platene legges. TF Heatboard er beregnet til harde overdekkingsmaterialer som tre og parkett. Hvis mykere overdekking skal benyttes (som PVC og vinyl), må TF Heatboard dekkes av gulvplater (min. 10mm tykkelse) før overdekking.

## PRODUKTINFO TF Heatboard

### BRUKSOMRÅDER

Komfortvarme i alle tørre rom innendørs.

TF Heatboard er aluminumsbelagte EPS-plater beregnet for bruk sammen med TF SVK 6 varmekabler under parkett, laminat og andre flytende gulv.

### OVERDEKKING INNENDØRS

- Parkett
- Laminat
- Flytende gulv
- Vinyl/PVC
- Andre gulvbelegg som tåler varme

### VEDLIKEHOLD

TF Heatboard trenger ikke vedlikehold.

### JORDFEILVERN / TERMOSTAT


Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

### TEKNISKE DATA


Materiale	Aluminumsbelagt EPS-plate
Tykkelse	12mm
Aluminiumstykkelse	1mm
Maks driftstemperatur	80°C
R-verdi	0,31m <sup>2</sup> K/W
Deformasjon (10% komp)	200 KPA
Deformasjon (lang tid)	60 KPA
Trinnlyd	3dB
Kabelforbruk	10 meter pr. m <sup>2</sup> c/c 100mm
Størrelse	58 x 77,5cm
Anvendbar overflate	≈ 0,45m <sup>2</sup> pr. plate
Pakningsstørrelse	5m <sup>2</sup> 11 plater
Brannsikkerhet	Klasse E EN 13501-1 Klasse B1 i henhold til DIN 4102 Inneholder FR Polymer flammehemmende middel

**GARANTI** 10 år

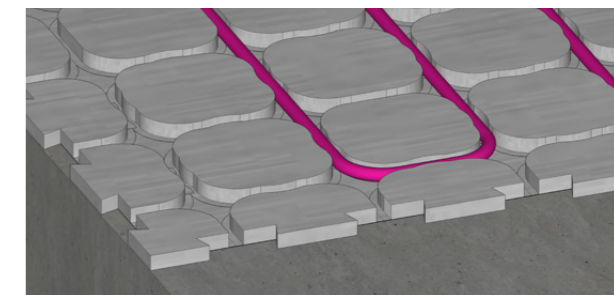


TF Heatboard er aluminumsbelagte EPS-plater som bygges sammen til ønsket areal, og du kan dekke gulvet på minutter.


### MONTERING

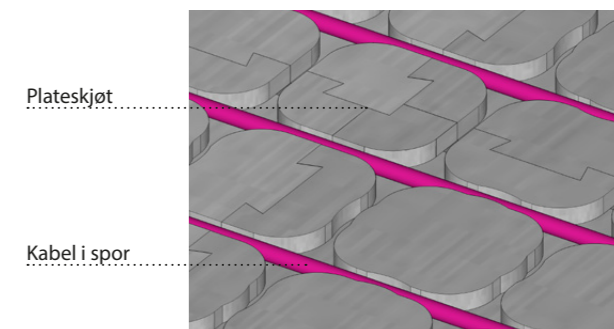

### TF HEATBOARD UNDER GULVBELEGG / VINYL

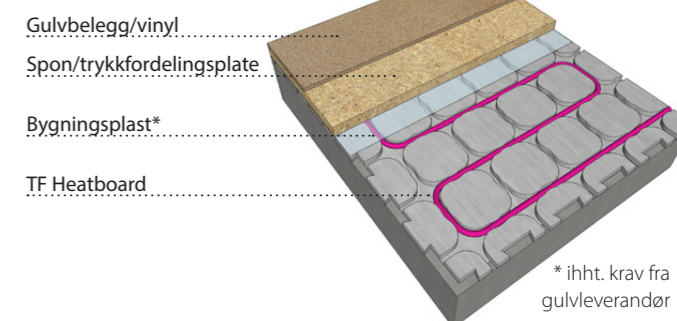

### TF HEATBOARD UNDER PARKETT / LAMINAT

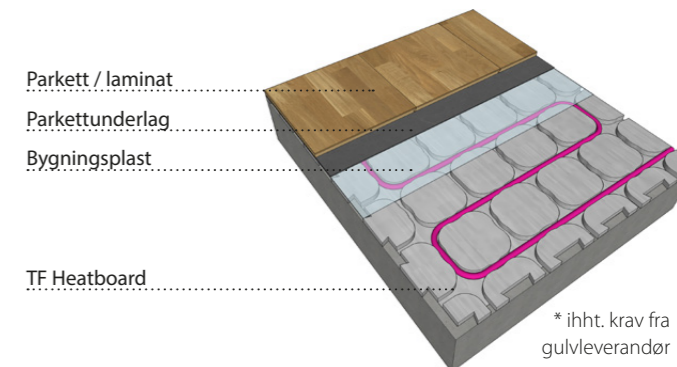

EL-NR.	PRODUKT	STØRRELSE
10 114 11	TF Heatboard 12mm 11 plater ≈ 5m <sup>2</sup>	58 x 77,5cm
10 114 72	TF alu tape 50mm	50mm 22,5 meter

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.