



## HEATIT TRANSFORMER 230VAC

Transformator 230VAC -> 12VDC - 5VDC - 3.3VDC

**EI-nummer** 4512648

**GTIN** 7071236017479

Heatit Transformer er en transformator for skjult installasjon i standard veggboкс. Heatit Transformer gir muligheten til å justere spenningen fra 230VAC til 12VDC, 5VDC eller 3,3VDC.

Sammen med Heatit batteriadaptere lar Heatit Transformer deg drive batterienheter via strømmettet. Alle enheter med et strømforbruk på mindre enn 450mA på 12VDC, eller 420mA på 5VDC og 3,3VDC kan kobles til transformatoren.

### BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

Justerer spenning fra 230VAC til 12VDC, 5VDC eller 3.3VDC  
 Passer i standard veggboкс  
 Enkel å montere

### ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Maks strøm	0.45A
Effektforbruk i standby	1W
Tilkoblingstype	Skruklemmer
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.5 til 2.5mm <sup>2</sup>
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m
Jording	Nei

**TILLEGGSINFO**

Utganger: 12VDC Max 450mA  
5VDC Max 420mA  
3,3VDC Max 420mA

NB! Tiltrekningsmoment klemmer maks 2Nm.

**VEDLIKEHOLD**

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

**RETUR, GJENVINNING OG DEPONI**

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

**SERTIFISERING**

Sertifisering	CE	IP-klasse	IP20
---------------	----	-----------	------

**GARANTI**

Garanti Norge	5 år
---------------	------

**LOGISTIKKDATA (F-PACK)**

Bredde	65mm	Høyde/dia.	35mm
Lengde	64mm	Vekt	40g
GTIN	7071236017479	Enhet	STK
Innholdsenhet	STK	Antall	1

**LOGISTIKKDATA (M-PACK)**

Bredde	144mm	Høyde/dia.	76mm
Lengde	380mm	Vekt	1230g
GTIN	-	Enhet	ESK
Innholdsenhet	STK	Antall	20

**LOGISTIKKDATA (D-PACK)**


Bredde	395mm	Høyde/dia.	303mm
Lengde	395mm	Vekt	12810g
GTIN	-	Enhet	ESK
Innholdsenhet	ESK	Antall	200



## INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.heatit.com](http://www.heatit.com) og/eller [documents.heatit.com](http://documents.heatit.com)  
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon.  
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

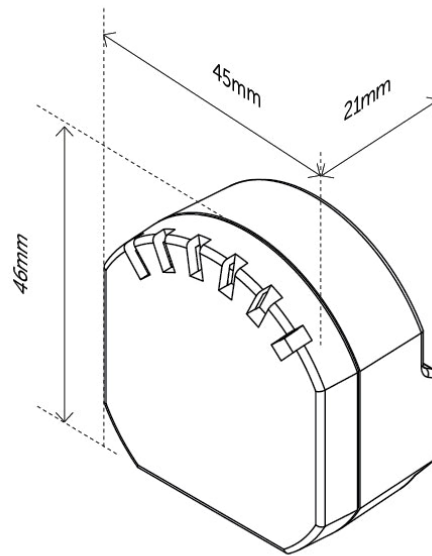

**Heatit Transformer 230VAC kan bestilles fra [www.heatit.com/4512648](http://www.heatit.com/4512648)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.heatit.com/4512648](http://documents.heatit.com/4512648)

