


HEATIT Z-REPEATER DOBBEL USB 2A
EOL

Dobbel USB-lader m/batteribackup

EI-nummer 4512686

GTIN 7071236015352

Heatit Z-Repeater dobbel USB 2A er en multifunksjonell vekselstrøm Z-Wave signalforsterker med to USB strømadaptere som gir deg muligheten til å lade to enheter samtidig. Ideell til å forlenge det trådløse Z-Wave-signalet til områder med blindsoner - en løsning for alle som opplever dårlig trådløs forbindelse.

Med de oppladbare reservebatteriene vil enheten sikre deg at Z-Wave nettverket fortsatt er operativt i 6 timer ved strømbrudd. Viktige batteridrevne enheter som dørlåser, brannvarslerer og innbruddsalarmer vil derfor fortsatt kommunisere med hverandre under strømbrudd.

Flere Heatit Z-Repeater-enheter kan legges til i et nettverk for å oppnå en omfattende og stabil nettverksdekning. Enheten plugges rett inn i en veggkontakt og er dermed svært fleksibel i forhold til plassering.

Heatit Z-Repeater dobbel USB 2A er kompatibel med andre produsenters Z-Wave-systemer og kan legges til i et hvilket som helst Z-Wave nettverk. Ideell både for boliger og næringslokaler.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Dobbel USB nettdapter/lader • SmartStart
- Signalforsterker med batteri-backup
- Opprettholder Z-Wave nettverket om strømmen blir borte
- Plugges direkte inn i ordinære vegguttak
- Oppladbare reservebatterier til bruk ved strømbrudd
- Velegnet for både boliger og næringslokaler
- Støtter krypteringsmodus S2 Unauthenticated

PRODUKT DATA

Drift omgivelsestemperatur	0 til 45°C
Farge	Hvit

GENERELL INFO

IP-klasse	IP20
Sertifisering	CE, Z-Wave Plus
EN Standard	CE
Reklamasjonsrett i Norge	2 år
Tolltariffnummer	85437000

SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 500 chip
Z-Wave Krypteringsmodus	S2 Unauthenticated Class
Minimum rekkevidde RF	40m

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	240V
Effektforbruk i standby	2W

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produkthøyde/diameter	80mm	Produktbredde	70mm
Produktlengde	60mm	Produkt nettovekt	130g

TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2-inkludering.


VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

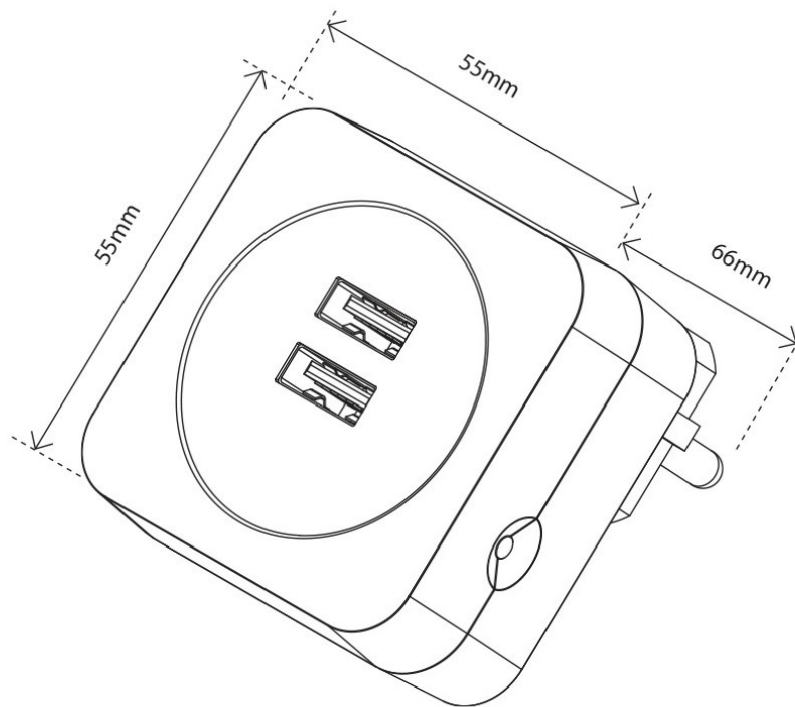

**Heatit Z-Repeater dobbel USB 2A kan bestilles fra
shop.heatit.com/4512686**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/4512686

