


TF PARARES PE - BLÅ

Næringsmiddelgodkjent parallellresistiv varmekabel til frostsikring av vannrør

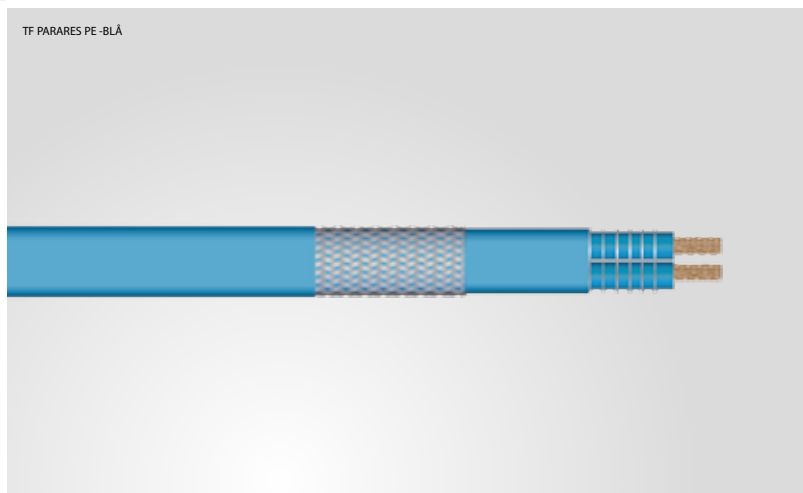

Næringsmiddelgodkjent parallellresistiv varmekabel til frostsikring av vannrør.
Varmekabelen leveres i effektene 10W/m, 15W/m eller 20W/m.

Den parallellresistive varmekabelen kan kjøpes i metervare og kappes i ønsket lengde. Dette gir god fleksibilitet.

Den parallellresistive varmekabelen har en konstant effekt per meter uavhengig av lengde og temperatur. Varmekabelen kan kappes med 1,0 meters avstand (dette varierer på de ulike effektene). Varmeelementet i en parallellresistiv varmekabel består av en motstandstråd som er spunnet rundt isolerte busledere. Det er kontaktpunkter på buslederne (disse merkes som bulker i siden på kabelen) hvor motstandstråden har kontakt med vekselvis, høyre (L) og venstre (N) busleder. Den parallellresistive varmekabelen gir en fast effekt per meter uavhengig av omgivelsestemperaturen. Den har ingen startstrøm og kan derfor tilkobles i relativt lange lengder.

Thermo-Floor AS fører 4 ulike typer parallellresistive varmekabler. En variant brukes til fjerning av snø og is på tak og i takrenner/nedløp, de tre andre variantene er designet for vedlikehold av temperaturen på ulike rør, i lav, medium og høytemperatur klasse.

EL-NR.	PRODUKT	EFFEKT	MAKS LENGDE	MAKS ARBEIDSTEMP. VED BELASTNING
1011340	TF parares vk 10W/m Blå PE	10W/m	160m	40°C
1011341	TF parares vk 15W/m Blå PE	15W/m	135m	35°C
1011342	TF parares vk 20W/m Blå PE	20W/m	112m	35°C

PRODUKTINFO TF Parares PE - Blå

BRUKSOMRÅDE

Frostsikring og vedlikehold av temperatur på vannrør.
Maks temperatur 80°C.
Næringsmiddelgodkjent PE.
Halogenfri.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.



TEKNISKE DATA

Ytterkappe:	Polyolefin
Jording:	Næringsmiddelgodkjent PE
Bus leder:	Flettet fortinnet kobber
Effekt:	Kobberleder
Nominell spenning:	10W/m, 15W/m og 20W/m
Maksimal temperatur u/spenning:	230V
Minimum bøyingsradius:	80°C
Laveste installasjonstemperatur:	30mm
Dimensjon:	-15°C
Farge:	11,0x7,7mm
Vekt pr. meter:	Blå
Int. standard:	150g
	IEC 62395

Varmekablene kan kappes til ønsket lengde.

GARANTI

10 år

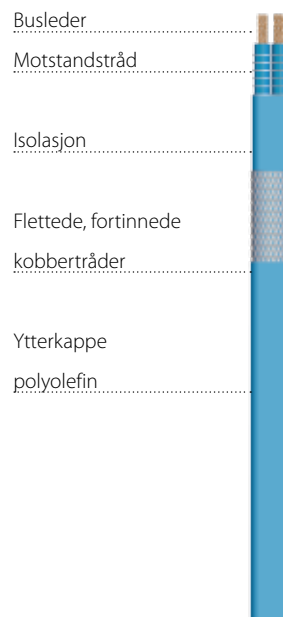

Varmeelementet i en parallellresistiv varmekabel består av en motstandstråd som er spunnet rundt isolerte busledere. Det er kontaktpunkter på buslederne (disse merkes som bulker i siden på kabelen) hvor motstandstråden har kontakt med vekselvis, høyre (L) og venstre (N) busleder.