



HEATIT Z-REPEATER DOBBEL USB 2A

EOL

Dobbel USB-lader m/batteribackup

El-nummer 4512686

GTIN 7071236015352

Heatit Z-Repeater dobbel USB 2A er en multifunksjonell vekselstrøm Z-Wave signalforsterker med to USB strømadaptere som gir deg muligheten til å lade to enheter samtidig. Ideell til å forlenge det trådløse Z-Wave-signalet til områder med blindsoner - en løsning for alle som opplever dårlig trådløs forbindelse.

Med de oppladbare reservebatteriener vil enheten sikre deg at Z-Wave nettverket fortsatt er operativt i 6 timer ved strømbrudd. Viktige batteridrevne enheter som dørlåser, brannvarsler og innbruddsalarmer vil derfor fortsatt kommunisere med hverandre under strømbrudd.

Fleire Heatit Z-Repeater-enheter kan legges til i et nettverk for å oppnå en omfattende og stabil nettverksdekning. Enheten plugges rett inn i en veggkontakt og er dermed svært fleksibel i forhold til plassering.

Heatit Z-Repeater dobbel USB 2A er kompatibel med andre produsenters Z-Wave-systemer og kan legges til i et hvilket som helst Z-Wave nettverk. Ideell både for boliger og næringslokaler.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Dobbel USB nettadapter/lader • SmartStart
- Signalforsterker med batteri-backup
- Opprettholder Z-Wave nettverket om strømmen blir borte
- Plugges direkte inn i ordinære vegguttak
- Oppladbare reservebatterier til bruk ved strømbrudd
- Velegnet for både boliger og næringslokaler
- Støtter krypteringsmodus S2 Unauthenticated

PRODUKT DATA

| | |
|----------------------------|------------|
| Farge | Hvit |
| Drift omgivelsestemperatur | 0 til 45°C |

SERTIFISERING

| | |
|---------------|-----------------|
| EN Standard | CE |
| Sertifisering | Z-Wave Plus, CE |
| IP-klasse | IP20 |

GARANTI

| | |
|---------------|------|
| Garanti Norge | 2 år |
|---------------|------|

SMARTHUSTEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Z-Wave frekvens | Z-Wave - 868.4 MHz (EU) |
| Z-Wave chip | Z-Wave 500 chip |
| Minimum rekkevidde RF | 40m |
| Z-Wave Krypteringsmodus | S2 Unauthenticated Class |

ELEKTROTEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------|------|
| Spenning / strømforsyning | 240V |
| Effektforbruk i standby | 2W |



PRODUKTDIMENSJONER

| | | | |
|-----------------------|------|-------------------|------|
| Produkthøyde/diameter | 80mm | Produktbredde | 70mm |
| Produktlengde | 60mm | Produkt nettovekt | 130g |

TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2-inkludering.


VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

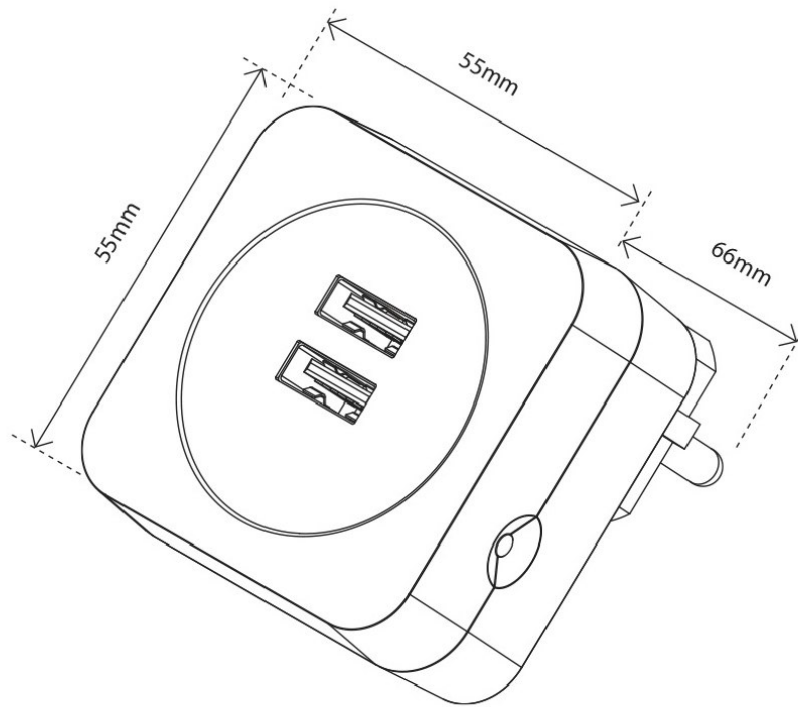

**Heatit Z-Repeater dobbel USB 2A kan bestilles fra
www.heatit.com/4512686**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/4512686

