


KRYMPESLANGER





TF TVL-3

Tynnvegget med lim 3:1

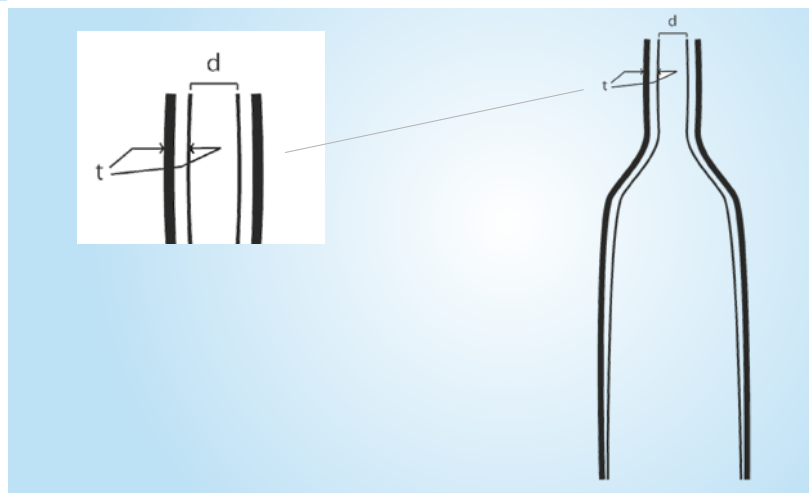

TF TVL-3 er en tynnvegget krympeslange i flammehemmende poleolefin med lim. TF TVL-3 har både isolerende og forseglende egenskaper som møter de strengeste industrielle krav. Beskytter kabler og wire mot fuktighet og rust. Kryppeforhold 3:1.

EL-NR.	FØR KRYMP (mm)	ETTER KRYMP (mm)		
FARGE: SORT	INN. DIAM. (D)	INN. DIAM. (d)	VEGGTYKKELSE (t)	LENGDE (M)
1850080	3	1	1	1,2
1850082	4,8	1,5	1,1	1,2
1850084	6	2	1,2	1,2
1850086	9	3	1,3	1,2
1850088	12	4	1,35	1,2
1850090	19	6	2	1,2
1850092	24	8	2,2	1,2
1850096	40	13	2,3	1,2


* Andre størrelser, lengder og farger er tilgjengelige. Ta kontakt for mer informasjon.

Anbefalt lagring: Lagres i tørt og kjølig rom, ikke utsatt for sollys eller temperaturer over 35°C

TESTER	VERDIER	TESTMETODE
Temp.område	-55°C til 110°C	-
Strekstyrke (ny) Forlenging	$\geq 1,1 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 200 \%$	ASTM D 638 MIL-I-23053
Strekstyrke (brukt) Forlegning	$\geq 0,8 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 100\%$	ASTM D 638 MIL-I-23053
Tetthet ved 23°C	$\leq 1,4 \text{ g/cm}^3$	ASTM D 792
Fleksibilitet ved lav temperatur (4t v/ -55°C)	Ingen sprekke dannelse	ASTM D 2671
Flammehemming	Godkjent	ASTM D 2671

TF TVL-4

Tynnvegget med lim 4:1

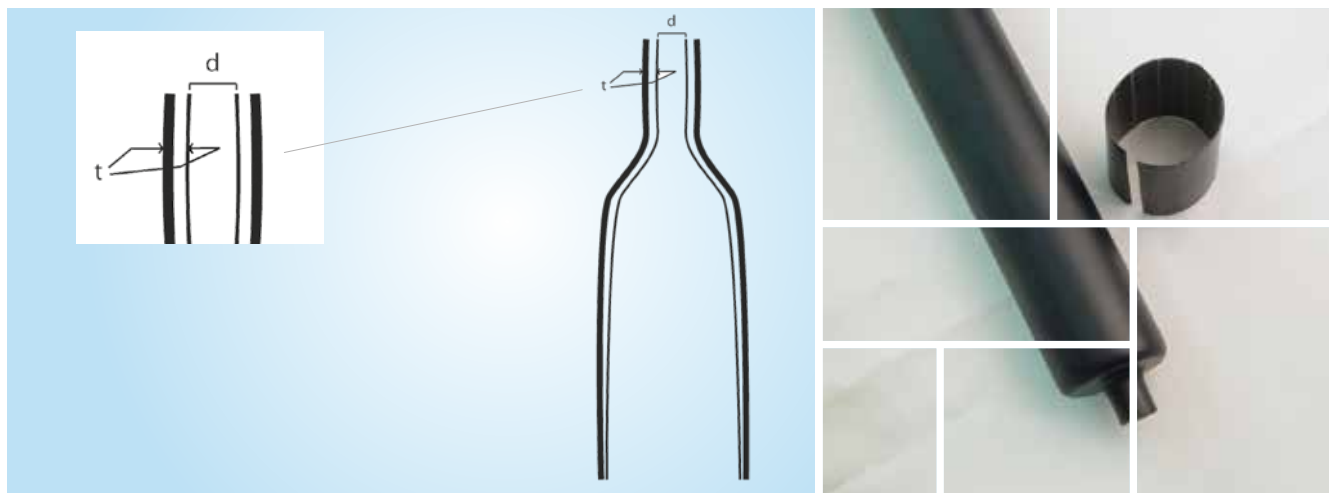

TF TVL-4 er en tynnvegget krympeslange i flamme- hemmende polyolefin med lim. TF TVL-4 har både isolerende og forseglende egenskaper som møter de strengeste industrielle krav. Beskytter kabler og wire mot fuktighet og rust. Krypforhold 4:1.

EL-NR.	FØR KRYMP (mm)	ETTER KRYMP (mm)		
FARGE: SORT	INN. DIAM. (D)	INN. DIAM. (d)	VEGGTYKKELSE (t)	LENGDE (M)
1850150	4	1	0,9	1,2
1850152	6	1,3	0,9	1,2
1850154	8	1,6	0,9	1,2
1850156	12	2,4	1,3	1,2
1850158	16	4	1,6	1,2
1850162	24	6	2,1	1,2
1850164	32	8	2,3	1,2
1850166	52	13	2,5	1,2

* Andre størrelser, lengder og farger er tilgjengelige. Ta kontakt for mer informasjon.



Anbefalt lagring: Lagres i tørt og kjølig rom, ikke utsatt for sollys eller temperaturer over 35°C

TESTER	VERDIER	TESTMETODE
Temp.område	-55°C til 110°C	-
Strekstyrke (ny) Forlenging	$\geq 1,1 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 200 \%$	ASTM D 638 MIL-I-23053
Strekstyrke (brukt) Forlegning	$\geq 0,8 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 100\%$	ASTM D 638 MIL-I-23053
Tetthet ved 23°C	$\leq 1,4 \text{ g/cm}^3$	ASTM D 792
Fleksibilitet ved lav temperatur (4t v/ -55°C)	Ingen sprekkdannelse	ASTM D 2671
Flammehemming	Godkjent	ASTM D 2671



TF FVL-3

Tykkvegget med lim 3:1

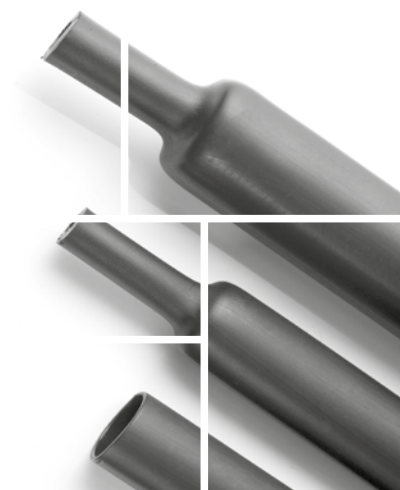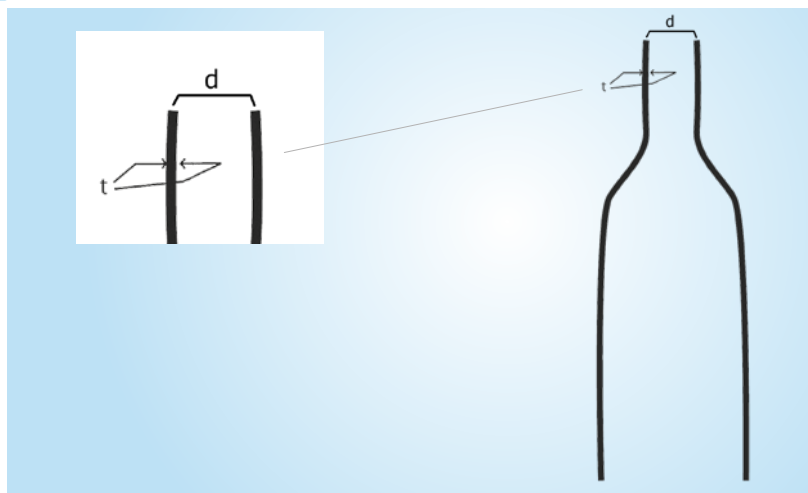

TF FVL-3 er en tykkvegget krympeslange i polyolefin med lim. TF FVL-3 gir gode isolerende egenskaper og beskyttelse mot ytre faktorer som mekanisk påkjenning og UV-stråling.

TF FVL-3 er beregnet til bruk på forskjellige svakstrømsinstallasjoner (opp til 15kV).

Krympeforhold 3:1.

EL-NR.	FØR KRYMP (mm)	ETTER KRYMP (mm)		
FARGE: SORT	INN. DIAM. (D)	INN. DIAM. (d)	VEGGTYKKELSE (t)	LENGDE (m)
1850103	9	3	1,8	1,2
1850104	13	4	2,4	1,2
1850106	22	6	2,7	1,2
1850108	33	8	3,2	1,2
1850110	40	12	4,1	1,2
1850116	55	16	4,1	1,2
1850119	65	19	4,1	1,2
1850122	75	22	4,1	1,2
1850124	85	25	4,3	1,2
1850126	95	29	4,3	1,2
1850128	115	34	4,3	1,2
1850130	130	36	4,3	1,2
1850132	160	55	4,3	1,2
1850134	175	55	4,3	1,2


* Andre størrelser, lengder og farger er tilgjengelige. Ta kontakt for mer informasjon.

Anbefalt lagring: Lagres i tørt og kjølig rom, ikke utsatt for sollys eller temperaturer over 35°C

TESTER	VERDIER	TESTMETODE
Temp.område	-55°C til 105°C	-
Strekstyrke	17MPa	ASTM D 2671
Bruddforlengelse (ny)	400%	ASTM D 2671
Bruddforlengelse (brukt)	350%	ASTM D 2671
Fleksibilitet ved lav temperatur (4t v/ -55°C)	Ingen sprekke dannelse	ASTM D 2671
Mykhetpunkt lim	85°C	ASTM E-28

TF MVL-3

Mediumvegget med lim 3:1

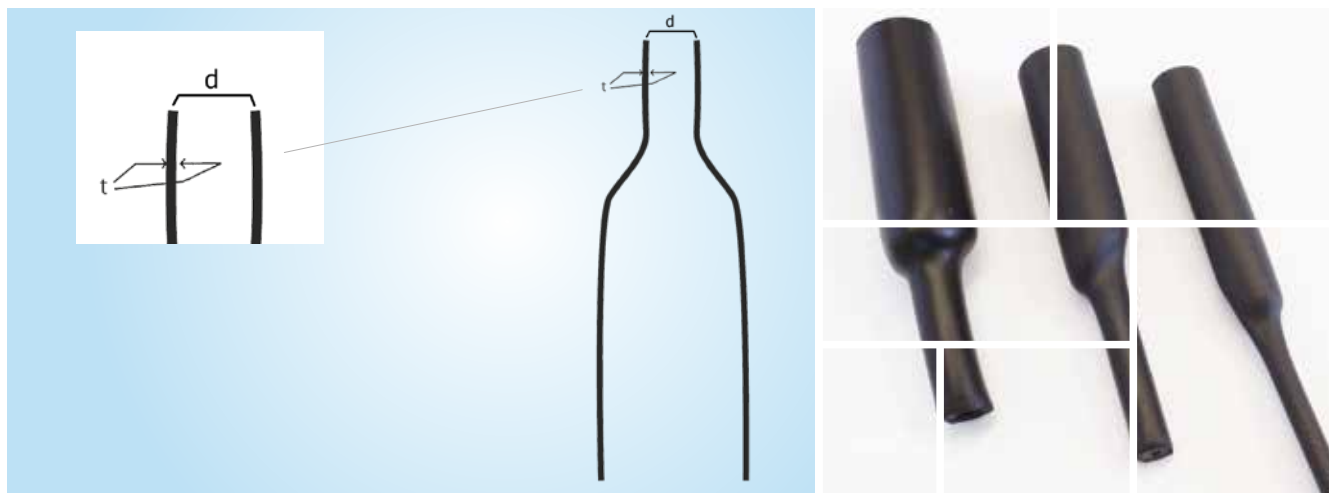

EL-NR.	FØR KRYMP (mm)	ETTER KRYMP (mm)		
FARGE: SORT	INN. DIAM. (D)	INN. DIAM. (d)	VEGGTYKKELSE (t)	LENGDE (m)
1850002	8	2	1,7	1,2
1850003	9	3	1,7	1,2
1850004	12	4	2,0	1,2
1850005	16	5	2,2	1,2
1850006	22	6	2,5	1,2
1850007	28	6	2,5	1,2
1850008	33	8	2,5	1,2
1850012	40	12	2,5	1,2
1850016	55	16	2,7	1,2
1850019	65	19	2,8	1,2
1850022	75	22	3,0	1,2
1850025	85	25	3,0	1,2
1850026	95	25	3,0	1,2
1850034	115	34	3,0	1,2
1850036	140	42	3,0	1,2
1850037	160	50	3,0	1,2
1850038	180	58	3,0	1,2
1850040	200	65	3,0	1,2
1850042	235	65	3,0	1,2
1850046	350	100	3,0	1,2

* Andre størrelser, lengder og farger er tilgjengelige. Ta kontakt for mer informasjon.

TF MVL-3 er en mediumvegget krympeslange i polyolefin med lim. TF MVL-3 gir gode isolerende egenskaper og beskyttelse mot ytre faktorer som mekanisk på-kjenning og UV-stråling. TF MVL-3 er beregnet til bruk på forskjellige svakstrømsinstallasjoner (opp til 15kV).

Krympeforhold 3:1.




Anbefalt lagring: Lagres i tørt og kjølig rom, ikke utsatt for sollys eller temperaturer over 35°C

TESTER	VERDIER	TESTMETODE
Temp.område	-55°C til 105°C	-
Strekkestyrke	17MPa	ASTM D 2671
Bruddforlengelse (ny)	400%	ASTM D 2671
Bruddforlengelse (brukt)	350%	ASTM D 2671
Fleksibilitet ved lav temperatur (4t v/ -55°C)	Ingen sprekkdannelse	ASTM D 2671
Mykhetpunkt lim	85°C	ASTM E-28



TF TV55 SORT

Tynnvegget 2:1

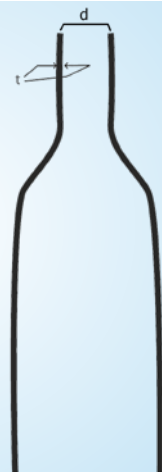

TF TV55 er en tynnvegget krympeslange i poleolefin. TF TV55 har svært gode isolerende egenskaper og er designet til bruk på elektriske koblinger, til strekkavlastning og potensialutjevning. Den er tilgjengelig i flere forskjellige farger.

EL-NR.	FØR KRYMP (mm)	ETTER KRYMP (mm)		
FARGE: SORT	INN. DIAM. (D)	INN. DIAM. (d)	VEGGTYKKELSE (t)	LENGDE (m)
1850200	1,2	0,6	0,33	150
1850201	1,6	0,8	0,36	150
1850202	2,4	1,2	0,43	150
1850203	3,2	1,6	0,43	150
1850204	4,8	2,4	0,43	75
1850205	6,4	3,2	0,56	75
1850207	9,5	4,8	0,56	75
1850208	12,7	6,4	0,56	50
1850210	19	9,5	0,69	30
1850211	25,4	12,7	0,76	30
1850212	31,8	15,9	0,81	30
1850213	38,1	19	0,86	30
1850214	50,8	25,4	0,97	30
1850215	76,2	38,1	1,17	15
1850216	102	50,8	1,17	15
1850217	120	63,5	1,38	10
1850218	150	74,9	1,63	10


* Andre størrelser og lengder tilgjengelig som spesialbestilling

Anbefalt lagring: Lagres i tørt og kjølig rom, ikke utsatt for sollys eller temperaturer over 35°C

TESTER	VERDIER	TESTMETODE
Temp. område	-55°C til +125°C	-
Strekkestyrke (ny) Forlenging	$\geq 1,1 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 200 \%$	ASTM D 412 UL224
Strekkestyrke (brukt) Forlengning	$\geq 0,8 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 100\%$	ASTM D 412 UL224
Tetthet ved 23°C	$\leq 1,4 \text{ g/cm}^3$	ASTM D 792
Fleksibilitet ved lav temperatur (4t v/-55°C)	Ingen sprekkdannelse	ASTM D 2671

TF TV55 BLÅ

Tynnvegget 2:1

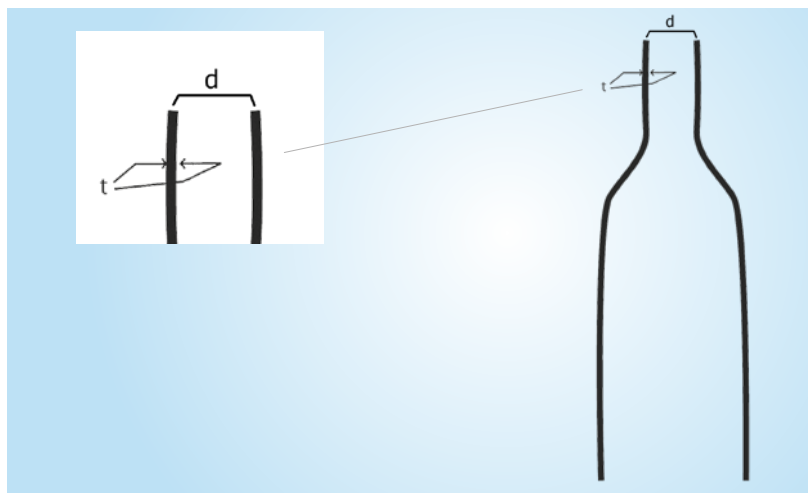

TF TV55 er en tynnvegget krympeslange i poleolefin. TF TV55 har svært gode isolerende egenskaper og er designet til bruk på elektriske koblinger, til strekkavlastning og potensialutjevning. Den er tilgjengelig i flere forskjellige farger.

EL-NR.	FØR KRYMP (mm)	ETTER KRYMP (mm)		
FARGE: BLÅ	INN. DIAM. (D)	INN. DIAM. (d)	VEGGTYKKELSE (t)	LENGDE (m)
1850410	1,2	0,6	0,33	150
1850411	1,6	0,8	0,36	150
1850412	2,4	1,2	0,43	150
1850413	3,2	1,6	0,43	150
1850414	4,8	2,4	0,43	75
1850415	6,4	3,2	0,56	75
1850417	9,5	4,8	0,56	75
1850418	12,7	6,4	0,56	50
1850420	19	9,5	0,69	30
1850421	25,4	12,7	0,76	30
1850422	31,8	15,9	0,81	30
1850423	38,1	19	0,86	30
1850424	50,8	25,4	0,97	30
1850425	76,2	38,1	1,17	15
1850426	102	50,8	1,17	15

* Andre størrelser og lengder tilgjengelig som spesialbestilling



Anbefalt lagring: Lagres i tørt og kjølig rom, ikke utsatt for sollys eller temperaturer over 35°C

TESTER	VERDIER	TESTMETODE
Temp. område	-55°C til +125°C	-
Strekkestyrke (ny) Forlenging	$\geq 1,1 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 200 \%$	ASTM D 412 UL224
Strekkestyrke (brukt) Forlengning	$\geq 0,8 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 100\%$	ASTM D 412 UL224
Tetthet ved 23°C	$\leq 1,4 \text{ g/cm}^3$	ASTM D 792
Fleksibilitet ved lav temperatur (4t v/-55°C)	Ingen sprekkdannelse	ASTM D 2671



TF TV55 GRØNN

Tynnvegget 2:1

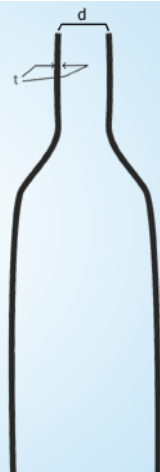

TF TV55 er en tynnvegget krympeslange i poleolefin. TF TV55 har svært gode isolerende egenskaper og er designet til bruk på elektriske koblinger, til strekkavlastning og potensialutjevning. Den er tilgjengelig i flere forskjellige farger.

EL-NR.	FØR KRYMP (mm)	ETTER KRYMP (mm)		
FARGE: GRØNN	INN. DIAM. (D)	INN. DIAM. (d)	VEGGTYKKELSE (t)	LENGDE (m)
1850500	1,2	0,6	0,33	150
1850501	1,6	0,8	0,36	150
1850502	2,4	1,2	0,43	150
1850503	3,2	1,6	0,43	150
1850504	4,8	2,4	0,43	75
1850505	6,4	3,2	0,56	75
1850507	9,5	4,8	0,56	75
1850508	12,7	6,4	0,56	50
1850510	19	9,5	0,69	30
1850511	25,4	12,7	0,76	30
1850512	31,8	15,9	0,81	30
1850513	38,1	19	0,86	30
1850514	50,8	25,4	0,97	30
1850515	76,2	38,1	1,17	15
1850516	102	50,8	1,17	15


* Andre størrelser og lengder tilgjengelig som spesialbestilling

Anbefalt lagring: Lagres i tørt og kjølig rom, ikke utsatt for sollys eller temperaturer over 35°C

TESTER	VERDIER	TESTMETODE
Temp. område	-55°C til +125°C	-
Strekstyrke (ny) Forlenging	$\geq 1,1 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 200 \%$	ASTM D 412 UL224
Strekstyrke (brukt) Forlengning	$\geq 0,8 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 100\%$	ASTM D 412 UL224
Tetthet ved 23°C	$\leq 1,4 \text{ g/cm}^3$	ASTM D 792
Fleksibilitet ved lav temperatur (4t v/-55°C)	Ingen sprekkdannelse	ASTM D 2671

TF TV55 GUL

Tynnvegget 2:1

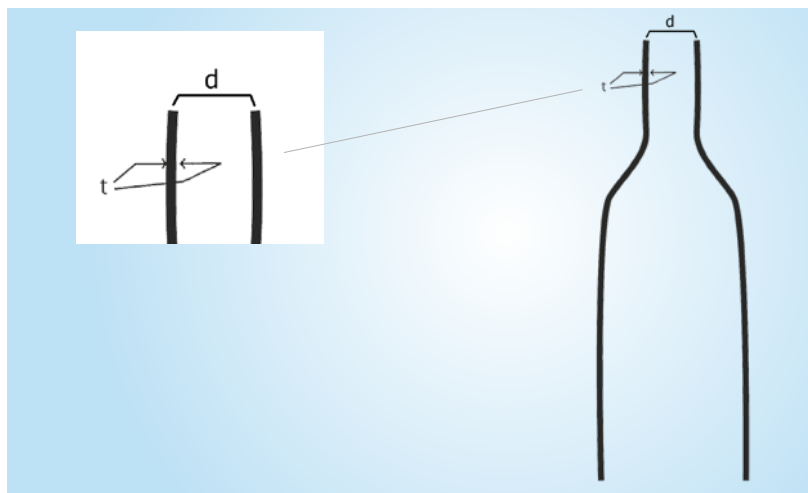

TF TV55 er en tynnvegget krympeslange i poleolefin. TF TV55 har svært gode isolerende egenskaper og er designet til bruk på elektriske koblinger, til strekkavlastning og potensialutjevning. Den er tilgjengelig i flere forskjellige farger.

EL-NR.	FØR KRYMP (mm)	ETTER KRYMP (mm)		
FARGE: GUL	INN. DIAM. (D)	INN. DIAM. (d)	VEGGTYKKELSE (t)	LENGDE (m)
1850230	1,2	0,6	0,33	150
1850231	1,6	0,8	0,36	150
1850232	2,4	1,2	0,43	150
1850233	3,2	1,6	0,43	150
1850234	4,8	2,4	0,43	75
1850235	6,4	3,2	0,56	75
1850237	9,5	4,8	0,56	75
1850238	12,7	6,4	0,56	50
1850240	19	9,5	0,69	30
1850241	25,4	12,7	0,76	30
1850242	31,8	15,9	0,81	30
1850243	38,1	19	0,86	30
1850244	50,8	25,4	0,97	30
1850245	76,2	38,1	1,17	15
1850246	102	50,8	1,17	15

* Andre størrelser og lengder tilgjengelig som spesialbestilling



Anbefalt lagring: Lagres i tørt og kjølig rom, ikke utsatt for sollys eller temperaturer over 35°C

TESTER	VERDIER	TESTMETODE
Temp. område	-55°C til +125°C	-
Strekstyrke (ny) Forlenging	$\geq 1,1 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 200 \%$	ASTM D 412 UL224
Strekstyrke (brukt) Forlengning	$\geq 0,8 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 100\%$	ASTM D 412 UL224
Tetthet ved 23°C	$\leq 1,4 \text{ g/cm}^3$	ASTM D 792
Fleksibilitet ved lav temperatur (4t v/-55°C)	Ingen sprekkdannelse	ASTM D 2671



TF TV55 HVIT

Tynnvegget 2:1

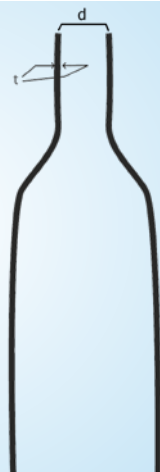

TF TV55 er en tynnvegget krympeslange i poleolefin. TF TV55 har svært gode isolerende egenskaper og er designet til bruk på elektriske koblinger, til strekkavlastning og potensialutjevning. Den er tilgjengelig i flere forskjellige farger.

EL-NR.	FØR KRYMP (mm)	ETTER KRYMP (mm)		
FARGE: HVIT	INN. DIAM. (D)	INN. DIAM. (d)	VEGGTYKKELSE (t)	LENGDE (m)
1850260	1,2	0,6	0,33	150
1850261	1,6	0,8	0,36	150
1850262	2,4	1,2	0,43	150
1850263	3,2	1,6	0,43	150
1850264	4,8	2,4	0,43	75
1850265	6,4	3,2	0,56	75
1850267	9,5	4,8	0,56	75
1850268	12,7	6,4	0,56	50
1850270	19	9,5	0,69	30
1850271	25,4	12,7	0,76	30
1850272	31,8	15,9	0,81	30
1850273	38,1	19	0,86	30
1850274	50,8	25,4	0,97	30
1850275	76,2	38,1	1,17	15
1850276	102	50,8	1,17	15
1850277	120	63,5	1,38	10
1850278	150	74,9	1,63	10


* Andre størrelser, lengder og farger er tilgjengelige. Ta kontakt for mer informasjon.

Anbefalt lagring: Lagres i tørt og kjølig rom, ikke utsatt for sollys eller temperaturer over 35°C

TESTER	VERDIER	TESTMETODE
Temp. område	-55°C til +125°C	-
Strekstyrke (ny) Forlenging	≥ 1,1kgf/mm ² ≥ 200 %	ASTM D 412 UL224
Strekstyrke (brukt) Forlengning	≥ 0,8 kgf/mm ² ≥ 100%	ASTM D 412 UL224
Tetthet ved 23°C	≤ 1,4g/cm ³	ASTM D 792
Fleksibilitet ved lav temperatur (4t v/-55°C)	Ingen sprekkdannelse	ASTM D 2671

TF TV55 KLAR

Tynnvegget 2:1

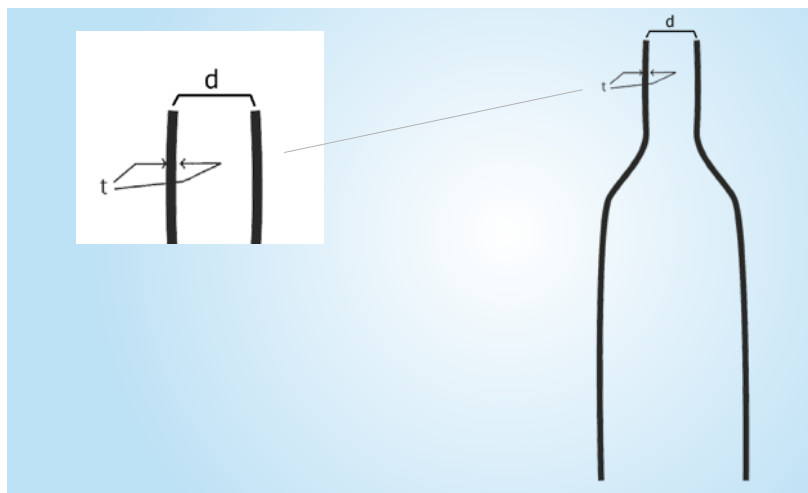

TF TV55 er en tynnvegget krympeslange i poleolefin. TF TV55 har svært gode isolerende egenskaper og er designet til bruk på elektriske koblinger, til strekkavlastning og potensialutjevning. Den er tilgjengelig i flere forskjellige farger.

EL-NR.	FØR KRYMP (mm)	ETTER KRYMP (mm)		
FARGE: KLAR	INN. DIAM. (D)	INN. DIAM. (d)	VEGGTYKKELSE (t)	LENGDE (m)
1850280	1,2	0,6	0,33	150
1850281	1,6	0,8	0,36	150
1850282	2,4	1,2	0,43	150
1850283	3,2	1,6	0,43	150
1850284	4,8	2,4	0,43	75
1850285	6,4	3,2	0,56	75
1850287	9,5	4,8	0,56	75
1850288	12,7	6,4	0,56	50
1850290	19	9,5	0,69	30
1850291	25,4	12,7	0,76	30
1850292	31,8	15,9	0,81	30
1850293	38,1	19	0,86	30
1850294	50,8	25,4	0,97	30
1850295	76,2	38,1	1,17	15
1850296	102	50,8	1,17	15

* Andre størrelser, lengder og farger er tilgjengelige. Ta kontakt for mer informasjon.



Anbefalt lagring: Lagres i tørt og kjølig rom, ikke utsatt for sollys eller temperaturer over 35°C

TESTER	VERDIER	TESTMETODE
Temp. område	-55°C til +125°C	-
Strekstyrke (ny) Forlenging	$\geq 1,1 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 200 \%$	ASTM D 412 UL224
Strekstyrke (brukt) Forlengning	$\geq 0,8 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 100\%$	ASTM D 412 UL224
Tetthet ved 23°C	$\leq 1,4 \text{ g/cm}^3$	ASTM D 792
Fleksibilitet ved lav temperatur (4t v/-55°C)	Ingen sprekkdannelse	ASTM D 2671



TF TV55 RØD

Tynnvegget 2:1

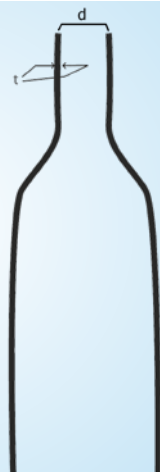

TF TV55 er en tynnvegget krympeslange i poleolefin. TF TV55 har svært gode isolerende egenskaper og er designet til bruk på elektriske koblinger, til strekkavlastning og potensialutjevning. Den er tilgjengelig i flere forskjellige farger.

EL-NR.	FØR KRYMP (mm)	ETTER KRYMP (mm)		
FARGE: RØD	INN. DIAM. (D)	INN. DIAM. (d)	VEGGTYKKELSE (t)	LENGDE (m)
1850180	1,2	0,6	0,33	150
1850181	1,6	0,8	0,36	150
1850182	2,4	1,2	0,43	150
1850183	3,2	1,6	0,43	150
1850184	4,8	2,4	0,43	75
1850185	6,4	3,2	0,56	75
1850187	9,5	4,8	0,56	75
1850188	12,7	6,4	0,56	50
1850190	19	9,5	0,69	30
1850191	25,4	12,7	0,76	30
1850192	31,8	15,9	0,81	30
1850193	38,1	19	0,86	30
1850194	50,8	25,4	0,97	30
1850195	76,2	38,1	1,17	15
1850196	102	50,8	1,17	15


* Andre størrelser, lengder og farger er tilgjengelige. Ta kontakt for mer informasjon.

Anbefalt lagring: Lagres i tørt og kjølig rom, ikke utsatt for sollys eller temperaturer over 35°C

TESTER	VERDIER	TESTMETODE
Temp. område	-55°C til +125°C	-
Strekkestyrke (ny) Forlenging	$\geq 1,1 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 200 \%$	ASTM D 412 UL224
Strekkestyrke (brukt) Forlengning	$\geq 0,8 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 100\%$	ASTM D 412 UL224
Tetthet ved 23°C	$\leq 1,4 \text{ g/cm}^3$	ASTM D 792
Fleksibilitet ved lav temperatur (4t v/-55°C)	Ingen sprekkdannelse	ASTM D 2671

TF TV55 GULGRØNN

Tynnvegget 2:1

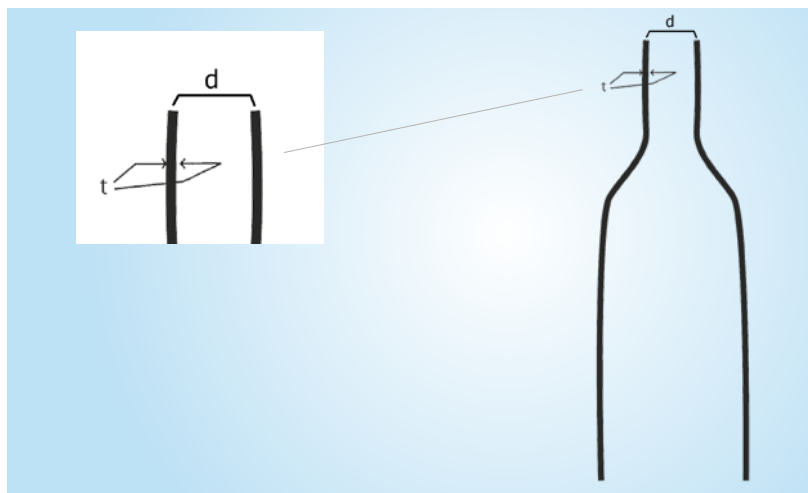

TF TV55 er en tynnvegget krympeslange i poleolefin. TF TV55 har svært gode isolerende egenskaper og er designet til bruk på elektriske koblinger, til strekkavlastning og potensialutjevning. Den er tilgjengelig i flere forskjellige farger.

EL-NR.	FØR KRYMP (mm)	ETTER KRYMP (mm)		
FARGE: GULGRØN	INN. DIAM. (D)	INN. DIAM. (d)	VEGGTYKKELSE (t)	LENGDE (m)
1850520	1,2	0,6	0,33	150
1850521	1,6	0,8	0,36	150
1850522	2,4	1,2	0,43	150
1850523	3,2	1,6	0,43	150
1850524	4,8	2,4	0,43	75
1850525	6,4	3,2	0,56	75
1850527	9,5	4,8	0,56	75
1850528	12,7	6,4	0,56	50
1850530	19	9,5	0,69	30
1850531	25,4	12,7	0,76	30
1850532	31,8	15,9	0,81	30
1850533	38,1	19	0,86	30
1850534	50,8	25,4	0,97	30
1850535	76,2	38,1	1,17	15
1850536	102	50,8	1,17	15

* Andre størrelser, lengder og farger er tilgjengelige. Ta kontakt for mer informasjon.

Anbefalt lagring: Lagres i tørt og kjølig rom, ikke utsatt for sollys eller temperaturer over 35°C

TESTER	VERDIER	TESTMETODE
Temp. område	-55°C til +125°C	-
Strekstyrke (ny) Forlenging	$\geq 1,1 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 200 \%$	ASTM D 412 UL224
Strekstyrke (brukt) Forlengning	$\geq 0,8 \text{ kgf/mm}^2$ $\geq 100\%$	ASTM D 412 UL224
Tetthet ved 23°C	$\leq 1,4 \text{ g/cm}^3$	ASTM D 792
Fleksibilitet ved lav temperatur (4t v/-55°C)	Ingen sprekkdannelse	ASTM D 2671

TF MINIBOKS

Tynnvegget uten lim 3:1



TF miniboks består av en tynnvegget krympeslange pakket i en praktisk eske. Slangen er laget av selvslukkende polyolefin og er motstandsdyktig mot kjemikalier og oljeprodukter. Den har også høy elektrisk isolasjonsverdi og er UV-bestendig.

Slangen er veldig fleksibel selv etter krymping. Brukes til beskyttelse av kabler eller som fargekoding.

EL-NR.	PRODUKT	STØRRELSE	LENGDE	FARGE
1850300	TF miniboks	1,5/0,5mm	15m	Sort
1850301	TF miniboks	3/1mm	15m	Sort
1850302	TF miniboks	4,5/1,5mm	10m	Sort
1850303	TF miniboks	6/2mm	10m	Sort
1850304	TF miniboks	9/3mm	10m	Sort
1850305	TF miniboks	12/4mm	5m	Sort
1850306	TF miniboks	18/6mm	5m	Sort
1850307	TF miniboks	24/8mm	5m	Sort
1850320	TF miniboks	1,5/0,5mm	15m	Klar
1850321	TF miniboks	3/1mm	15m	Klar
1850322	TF miniboks	4,5/1,5mm	10m	Klar
1850323	TF miniboks	6/2mm	10m	Klar
1850324	TF miniboks	9/3mm	10m	Klar
1850325	TF miniboks	12/4mm	5m	Klar
1850326	TF miniboks	18/6mm	5m	Klar
1850327	TF miniboks	24/8mm	5m	Klar


forts. neste side

EL-NR.	PRODUKT	STØRRELSE	LENGDE	FARGE
1850340	TF miniboks	1,5/0,5mm	15m	Blå
1850341	TF miniboks	3/1mm	15m	Blå
1850342	TF miniboks	4,5/1,5mm	10m	Blå
1850343	TF miniboks	6/2mm	10m	Blå
1850344	TF miniboks	9/3mm	10m	Blå
1850345	TF miniboks	12/4mm	5m	Blå
1850346	TF miniboks	18/6mm	5m	Blå
1850347	TF miniboks	24/8mm	5m	Blå
1850360	TF miniboks	1,5/0,5mm	15m	Rød
1850361	TF miniboks	3/1mm	15m	Rød
1850362	TF miniboks	4,5/1,5mm	10m	Rød
1850363	TF miniboks	6/2mm	10m	Rød
1850364	TF miniboks	9/3mm	10m	Rød
1850365	TF miniboks	12/4mm	5m	Rød
1850366	TF miniboks	18/6mm	5m	Rød
1850367	TF miniboks	24/8mm	5m	Rød
1850380	TF miniboks	1,5/0,5mm	15m	Grønn
1850381	TF miniboks	3/1mm	15m	Grønn
1850382	TF miniboks	4,5/1,5mm	10m	Grønn
1850383	TF miniboks	6/2mm	10m	Grønn
1850384	TF miniboks	9/3mm	10m	Grønn
1850385	TF miniboks	12/4mm	5m	Grønn
1850386	TF miniboks	18/6mm	5m	Grønn
1850387	TF miniboks	24/8mm	5m	Grønn
1850390	TF miniboks	1,5/0,5mm	15m	Gul
1850391	TF miniboks	3/1mm	15m	Gul
1850392	TF miniboks	4,5/1,5mm	10m	Gul
1850393	TF miniboks	6/2mm	10m	Gul
1850394	TF miniboks	9/3mm	10m	Gul
1850395	TF miniboks	12/4mm	5m	Gul
1850396	TF miniboks	18/6mm	5m	Gul
1850397	TF miniboks	24/8mm	5m	Gul
1850571	TF miniboks	1,5/0,5mm	15m	Gul/grønn
1850572	TF miniboks	3/1mm	15m	Gul/grønn
1850573	TF miniboks	4,5/1,5mm	10m	Gul/grønn
1850574	TF miniboks	6/2mm	10m	Gul/grønn
1850575	TF miniboks	9/3mm	10m	Gul/grønn
1850576	TF miniboks	12/4mm	5m	Gul/grønn
1850577	TF miniboks	18/6mm	5m	Gul/grønn
1850578	TF miniboks	24/8mm	5m	Gul/grønn



TF MVM-3

Mediumvegget med mastikk 3:1

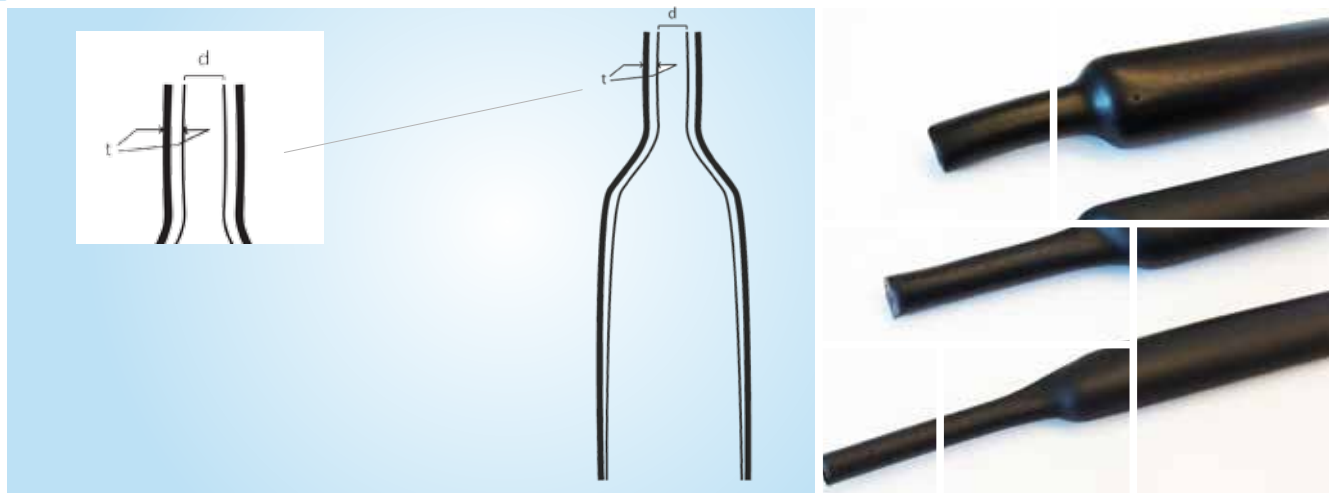

TF MVM-3 er en dobbeltvegget krympeslange i polyolefin med svart mastikk. TF MVM-3 har gode mekaniske egenskaper og beskytter godt mot vann, fukt og kjemikalier. TF MVM-3 er designet for å beskytte metallrør, kabler (opp til 1kV) og andre materialer mot korrosjon.

EL-NR.	FØR KRYMP (mm)	ETTER KRYMP (mm)		LENGDE (mm)
	INN. DIAM. (D)	INN. DIAM. (d)	VEGGTYKKELSE (t)	
1850540	30	10	2,5	1,2
1850542	33	11	2,5	1,2
1850544	40	13	2,5	1,2
1850546	45	15	2,5	1,2
1850548	55	16	2,7	1,2
1850550	75	25	3,0	1,2
1850552	95	30	3,0	1,2
1850554	120	40	3,0	1,2
1850556	130	42	3,0	1,2
1850558	140	45	3,0	1,2
1850560	160	50	3,0	1,2
1850562	180	60	3,0	1,2
1850564	205	70	3,0	1,2
1850566	235	80	3,0	1,2
1850568	260	85	3,0	1,2
1850570	300	100	3,0	1,2

* Andre størrelser, lengder og farger er tilgjengelige. Ta kontakt for mer informasjon.

Anbefalt lagring: Lagres i tørt og kjølig rom, ikke utsatt for sollys eller temperaturer over 35°C

TESTER	VERDIER	TESTMETODE
Temp.område	-55°C til +135°C	-
Strekkestyrke	>17Mpa	ASTM D 2671
Bruddforlengelse	>400%	ASTM D 2671
Sprøhet ved trykktest	<-40	ISO 974
Vannopptak v/ 23°C i 24 t	<0,1%	ISO 62
Skrellstyrke på stål v/ 23°C	>4N/cm ²	ISO 4587
Skjærestyrke v/ 23°C	>10N/cm ²	ISO 4587
Mykningspunkt	>70°C	ASTM E28

ENDEHETTER/GLIDELÅSKRYMP



TF endehetter i polyolefin med lim kapsler effektivt inn avslutninger på kabler. Endehettene gir svært god beskyttelse mot korrosjon, fuktighet og UV-stråling. Tilgjengelig i mange utførelser. Kryppeforhold 3:1.



TF glidelåskrymp i polyolefin er en reparasjonsslange med lim. Den er delbar slik at den kan legges utenpå eksisterende installasjoner, og gjør det mulig å reparere disse uten å måtte demontere det hele.

EL-NR.	DELBAR KRYMPESLANGE GLIDELÅS	STØRRELSE	LENGDE	FARGE
1850060	TF KSL 36/10 0,5m Sort	36/10	0,5m	Sort
1850062	TF KSL 43/8 1m Sort	43/8	1m	Sort
1850064	TF KSL 55/10 1m Sort	55/10	1m	Sort
1850066	TF KSL 75/15 1m Sort	75/15	1m	Sort
1850068	TF KSL 100/25 1m Sort	100/25	1m	Sort
1850070	TF KSL 136/30 1m Sort	136/30	1m	Sort
1850072	TF KSL 164/50 1m Sort	164/50	1m	Sort
1850074	TF KSL 180/50 1m Sort	180/50	1m	Sort
KRYMPESKRITT				
1850402	TF KS3 krympeskritt 25/9 Sort	25/9		Sort
1850403	TF KS3 krympeskritt 30/12 Sort	30/12		Sort
1850404	TF KS3 krympeskritt 40/16 Sort	40/16		Sort
1850405	TF KS3 krympeskritt 60/23 Sort	60/23		Sort
1850406	TF KS3 krympeskritt 90/60 Sort	90/60		Sort
1850407	TF KS3 krympeskritt 150/90 Sort	150/90		Sort
ENDEHETTER				
1850450	TF EH endehette 10/4 Sort	10/4		Sort
1850451	TF EH endehette 14/5,5 Sort	14/5,5		Sort
1850452	TF EH endehette 20/6 Sort	20/6		Sort
1850453	TF EH endehette 25/8 Sort	25/8		Sort
1850454	TF EH endehette 35/15 Sort	35/15		Sort
1850455	TF EH endehette 40/16 Sort	40/16		Sort
1850456	TF EH endehette 55/25 Sort	55/25		Sort
1850457	TF EH endehette 75/35 Sort	75/35		Sort
1850458	TF EH endehette 100/45 Sort	100/45		Sort
1850459	TF EH endehette 120/60 Sort	120/60		Sort
1850460*	TF EH endehette 145/60 Sort	145/60		Sort
1850461*	TF EH endehette 160/82 Sort	160/82		Sort
1850462*	TF EH endehette 230/125 Sort	230/125		Sort
1850464*	TF EH endehette 310/125 Sort	310/125		Sort

* Skaffevare

