

LEDJOY GELBOKS

Revolusjonerende isoleringsegenskaper


LedJoy Gelboks



LEDJOY® IP 68 er en revolusjonerende gelisolert koblingsboks med IP 68 beskyttelsesgrad for skjøting av kabler med diameter fra 5 til 9mm. Dens innovative design og patenterte løsninger garanterer pålitelig ytelse på trange steder og under alle forhold.

LEDJOY® IP 68 har en ny type oppbygning av selve gelboksen: Et ytre skall av hardplast, et indre skall av en mykere plasttype og vanntette pakninger i begge ender. Det indre skallet og pakningene er støpt sammen med det ytre skallet. Konstruksjonen gjør LEDJOY® IP 68 både sterk og smidig, og gir ekstra god beskyttelse mot kondens.

De innovative funksjonene til LEDJOY®-gelboksens ytre skall i samspill med silikongelen inne i boksen garanterer IP 68 beskyttelsesgrad uten behov for pakkbokser. Total beskyttelse mot vann, støv, rusk og ytre påkjenninger under alle installasjonsforhold.



TO KOBLINGSSTYKKER INKLUDERT

- A: Topolet koblingsstykke med fjærbelastning. Skrutrekker er ikke nødvendig.
- B: Trepolet koblingsstykke med utvendig beskyttelse.



A



B

EL-NR.	PRODUKT	TYKKELSE LEDER (mm ²)	YTRE MÅL (mm) L X Ø	RETT SKJØT (mm ²)
10 113 64	LedJoy Gelboks	0,5 - 1,5	118 x 25	2-3 x 5-9

PRODUKTINFO Ledjoy gelboks

BRUKSOMRÅDER

- Gelisolert koblingsboks med IP 68
- Utendørs belysning, både privat og offentlig
- Installasjoner med LED-lys
- Videoovervåkingssystemer
- Andre utendørs elektriske installasjoner

FORDELER

- Klar til bruk
- Kan brukes flere ganger
- Rask og enkel montering
- Liten og kompakt
- God mekanisk styrke
- Dobbelisolert
- Selvslukkende
- Miljøvennlige materialer
- IP-klasse 68
- Ingen utløpsdato
- To ulike koblingsstykker inkludert


TEKNISKE DATA

Kabeldiameter	5 - 9mm
Spennning	450V
Maks belastning	24A

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

- CE
- Int. standard 2011/65/EU (RoHS 2)
1272/2008 (CLP)
- IP-klasse IP 68 (EN 60529)

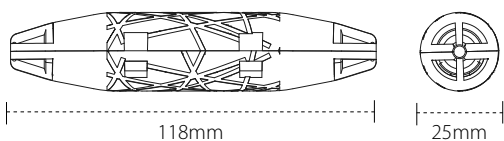

KABELSIKRINGSSYSTEM

Spesialdesignet festeklemme forsikrer at koblingen er beskyttet mot strekk og andre mekaniske påvirkninger



INGEN KONDENSDANNELSE

Silikongelen i gelboksen garanterer langvarig beskyttelse mot kondens, noe som er en vanlig kilde til skader, spesielt på installasjoner med LED-belysning.



INSTALLASJON I TRE ENKLE STEG

Sett inn kablene i koblingsstykket du har valgt.



Sikre koblingen med festeklemmene i hver ende.



Lukk gelboksen. Sørg for at klemmene er skikkelig på plass. For ekstra sikring kan du feste strips rundt gelboksen.

