


SHARK RETTE GELBOKSER

Isolerende silikongel i en boks av polypropylen

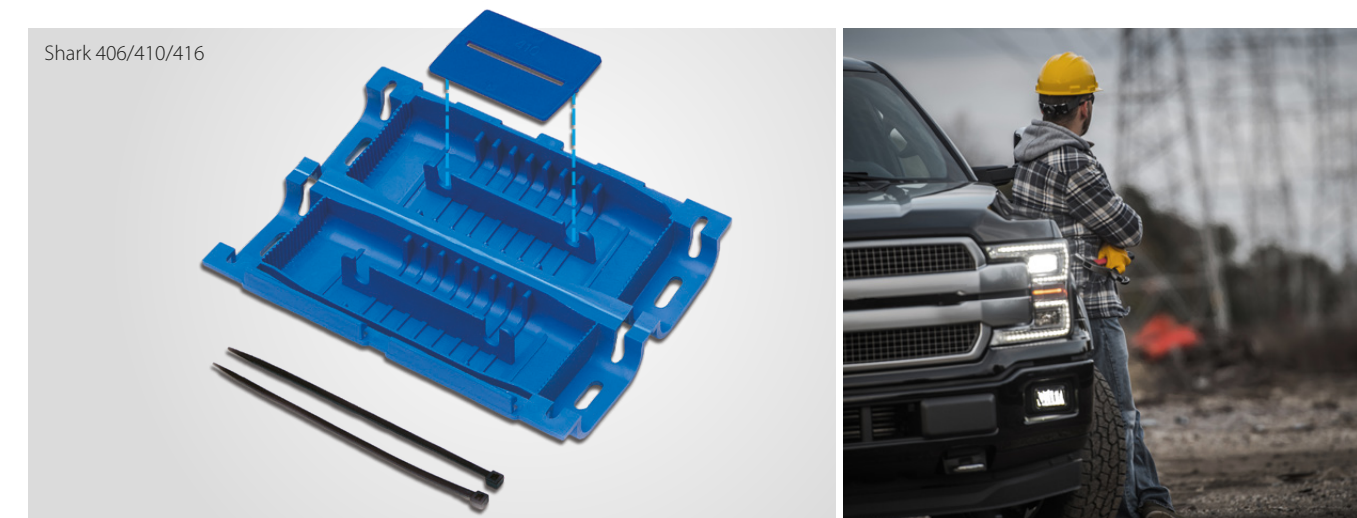

Shark Gelbokser består av isolerende silikongel i en boks av polypropylen som sørger for at kabelskjøter beskyttes mot fukt og ytre påkjenninger. Silikonen vil aldri herde, den vil holde seg myk og elastisk. Gelboksen er enkel å bruke: den klemmes sammen uten bruk av noen form for pressverktøy. Varmeledningsevnen er meget god (ingen aldring).

Boksen kan åpnes igjen etter lang tids bruk om det måtte være nødvendig. Shark Gelbokser kommer i flere forskjellige utgaver både for enkle og forgrenede skjøter. De patenterte indre ribbene i boksen bidrar til å hindre kablene fra å løsne og holder koblingen stabil inne i gelboksen. Shark Gelbokser er egnet for åpen montering, nedgraving eller midlertidig nedsenking i vann inntil 1 meter. Dekselet er produsert av selvslukkende, slagfast polypropylen.

EL-NR.	PRODUKT	YTRE MÅL (MM) LXBXH	RETT SKJØT (MM ²)	GRENSKJØT (MM ²)	
				HOVEDKABEL	FORGRENING
10 113 72	Shark Gelboks 406	145/50/29	2-4 x 1,5-6	2-4 x 1,5-6	2 x 1,5-2,5
10 113 73	Shark Gelboks 410	146/55/35	2-4 x 2,5-10	2-4 x 2,5-10	2-4 x 1,5-2,5
10 113 74	Shark Gelboks 416	180/69/40	2-4 x 10-16	2-4 x 4-16	2-4 x 1,5-4
10 113 77	Shark Gelboks 406S*	145/50/29	1 x 4-50	1 x 10-50	1 x 2,5-25
10 113 78	Shark Gelboks 410S*	146/55/35	1 x 70-150	1 x 16-95	1 x 16
10 113 79	Shark Gelboks 416S*	180/69/40	1 x 95-240	1 x 95-185	1 x 35
10 113 69	Shark Gelboks 306	145/40/27	1-3 x 6	1-3 x 6	1-2 x 2,5
10 113 70	Shark Gelboks 125	72/40/23	1 x 2,5-10	1 x 6-25	1 x 1,5-10
10 113 71	Shark Gelboks 150	86/47/27	1 x 16-35	1 x 10-50	1 x 2,5-6
10 113 82	Shark Gelboks 506	146/55/35	3-5 x 1,5-6	3-5 x 1,5-6	3-5 x 1,5-2,5
10 113 83	Shark Gelboks 516	180/69/40	3-5 x 6-16	3-5 x 6-10	3-5 x 1,5-2,5

*Gelboksene markert med S har ikke separatorer, og kan brukes til grovere kabler.

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.
Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

PRODUKTINFO Shark rette gelbokser

FORDELER

- Gelboks med isolerende silikongel
- Gelboksene er klare til bruk
- Kan brukes flere ganger
- Rask og enkel montering
- I drift umiddelbart
- God mekanisk styrke
- Dobbeltisolert
- Driftstemperatur -20°C - 90°C
- Ingen utløpsdato

SHARK 125/150

Rette gel-fylte bokser for fuktbeskyttet skjøting og forgreining av enkel kjernet kabel, 0,6/1kV. **Leveres med tilkoblingsklemme.** Koblingsstykket har riller på innsiden som hindrer at kableen sklir ut fra skjøten. Unbrakonøkkel til å feste inn kablene i koblingsstykket følger med.

SHARK 306

Rette gel-fylte bokser for fuktbeskyttet skjøting og forgreining av 0,6 /1kV kabel. **Leveres med en tre-leders tilkoblingsklemme.**

SHARK 406/410/416

Rette gel-fylte bokser for fuktbeskyttet skjøting og forgreining av 0,6/1kV kabel. Har separatorer vertikalt og horisontalt inne i boksen. De kan brukes til skjøting av maksimalt fire ledere. Tilkoblingsklemme inngår ikke i settet.

SHARK 406S/410S/416S

Rette gel-fylte bokser for fuktbeskyttet skjøting og forgreining av 0,6/1kV kabel. Tilkoblingsklemme inngår ikke i settet. Har ikke separator, og kan brukes til grovere kabler.

SHARK 506/516

Rette, gel-fylte bokser for fuktbeskyttet skjøting og forgreining av 0,6/1kV kabel. En isolert fem-leders **tilkoblingsklemme inngår i** settet. Det femledete koblingsstykket sørger for dobbel isolering og korrekt plassering av skjøten inne i boksen. Unbrakonøkkel til å feste inn kablene i koblingsstykket følger med. To strips til å sikre forseglingen av boksen er også inkludert, og disse kan enkelt fjernes hvis boksen skal åpnes igjen.

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

- CE
- Int. standard EN 50393 (for 0,6/1 kV lavspenning)
- Selvslukkende EN 60695-2-11)
- IP-klasse IP X8 (EN 60529)
- Testet i vann på en dybde ned til 1 meter (IEC 50393, 8.6.3)

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.
Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.




SHARK 125/150
Leveres med tilkoblingsklemme



SHARK 306
Leveres med tilkoblingsklemme



SHARK 506/516

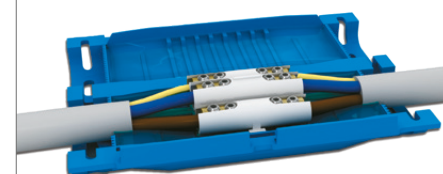

SHARK 506/516
Leveres med tilkoblingsklemme