


HEATIT LEKKASJE- STOPPER



Heatit lekkasjestopper består av en fuktføler og styreenhet med servomotor. Lekkasjestopperen bidrar til å forhindre vannlekkasjer fra eksempel oppvaskmaskin, varmtvannsbereider eller vaskemaskin. Gjennom å registrere lekkasjen ved hjelp av fuktføleren vil enheten automatisk stenge vanntilførselen. Via Z-Wave kan trådløse komponenter som lekkasjesensor, av/på-bryter og temperaturføler kobles til for ytterligere funksjonalitet. Servomotoren kan styre de fleste standard kuleventiler.

Heatit lekkasjesensor kan brukes både utendørs og innendørs, og styres gjennom Z-Wave-nettverket.

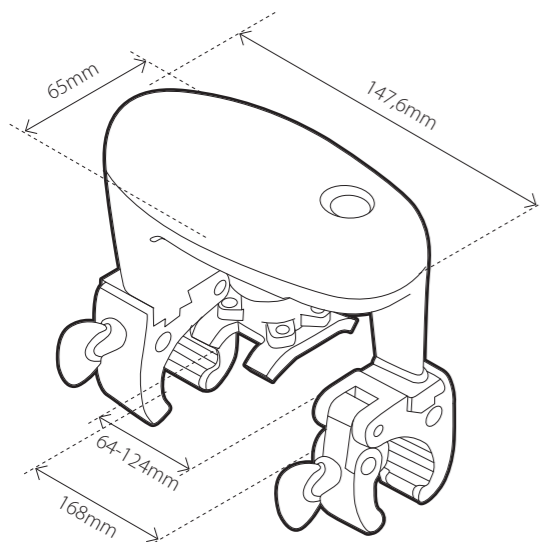

PRODUKTINFO Heatit lekkasjestopper



EGENSKAPER

- Z-Wave lekkasjestopper
- Passer til standard kuleventiler
- Monteres uten verktøy, ikke behov for rørlegger
- Automatisk ventilomsjønnering
- Temperatursensor
- Standalone eller via gateway
- Kablet fuktføler
- Alternative trådløse følere
- Tilfredsstiller kravene i TEK 17
- Sintef godkjenning
- SmartStart
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 700 chip
Spenning	12V/1A (trafo til 230VAC)
Omgivelsestemperatur	5°C til 40°C (-30°C til 70°C lagringstemperatur)
Rekkevidde RF	Min. 40 meter
IP-klasse	IP 66
Dimensjon rør	½" til 1¼"
Størrelse (LxBxH)	148 x 65mm
Sertifisering	Z-Wave Plus v2, CE

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

EL-NR.	PRODUKT	FARGE
45 666 51	Heatit lekkasjestopper	Hvit



Kontroller ventiltypen på vannledningen din før installasjon

Heatit lekkasjestopper

