


TF TILLEDNING

2 x 0,75mm² / 2 x 1,5mm²

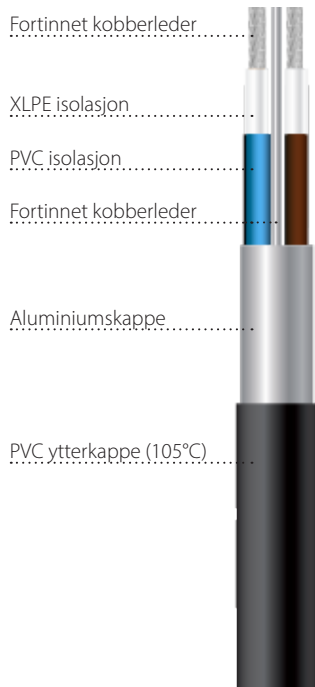

TF TILLEDNING

TF tilledning er en 2-leder tilledning som kan brukes i installasjoner som tåler temperaturer opp mot 105°C. Kabelen er fleksibel og enkel å installere.

Kabelen leveres på tromler à 500m, men kan kappes etter behov.

PRODUKTINFO

TF tilledning 2x0,75mm² / 2x1,5mm²

BRUKSOMRÅDER

TF tilledning brukes til tilkobling av TF varmeprodukter. For innendørs bruk.

VEDLIKEHOLD

TF tilledning trenger ikke vedlikehold.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget har en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.


TEKNISKE DATA

Kabeltype	2-leder jordet kabel
Spenning	Inntil 500V
Maks temperatur	105°C (normtall)
Sertifisering	CE

GARANTI

5 år

EL-NR.	PRODUKT	DIMENSJON	STØRRELSE
10 010 95	TF tilledning m/jord til TFP	2 x 0,75mm ²	5,50 x 7,50mm
10 010 96	TF tilledning 2 x 1,5mm ²	2 x 1,5mm ²	6,00 x 8,50mm
10 010 92	TF skjøtesett for tilledning		

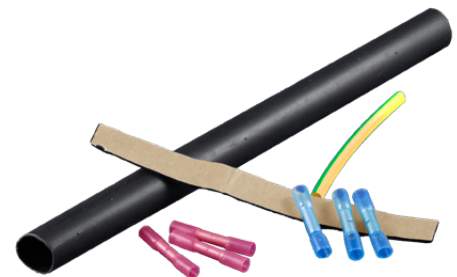

TF SKJØTESETT FOR TILLEDNING

Produktet skal installeres og dokumenteres iht. gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.