

PRODUKTINFO TF tilledning 2x2,5mm² / 2x4,0mm²

BRUKSOMRÅDER

TF tilledning brukes til tilkobling av TF varmeprodukter. For innendørs og utendørs bruk.

VEDLIKEHOLD

TF tilledning trenger ikke vedlikehold.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget har en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

TEKNISKE DATA


Kabeltype 2-leder jordet kabel
Spenning Inntil 500V
Maks temperatur 240°C (normtall)

Sertifisering CE

GARANTI 5 år

TF TILLEDNING

2 x 2,5mm² / 2 x 4,0mm²

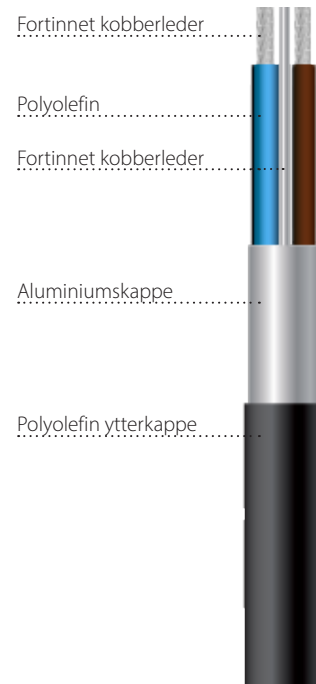


TF TILLEDNING

TF tilledning er designet for bruk sammen med TF utendørs varmeprodukter som skal installeres direkte i varm asfalt.

Denne kaldledningen er isolert med en spesiell polyolefin som tåler høy temperatur, noe som gjør kabelen helt trygg i bruk. En metallisk kappe med 100% skjerming gir ekstra mekanisk styrke og jording. Ytterkappen er av polyolefin som kan motstå 240°C en kort stund. Dette gjør den ekstra robust mens den er i kontakt med den varme, nylagte asfalten.

Kabelen leveres på tromler à 500m, men kan kappes etter behov.

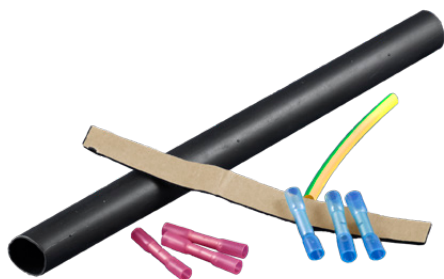

TF SKJØTESETT FOR TILLEDNING

Produktet skal installeres og dokumenteres iht. gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.