

HEATIT Z-TEMP2 BLACK RAL 9011

EOL

Z-Wave batteridrevet temp sensor

El-nummer	4512667
GTIN	7071236016076

Heatit Z-Temp2 er en batteridreven elektronisk termostat designet for bruk sammen med vannbåren varme. Ved å bruke den i kombinasjon med Heatit Z-Water får du mulighet for en avansert vannbåren varmeløsning som kan styres fra en Z-Wave-gateway. Dette er en trådløs løsning som sparer både tid og penger.

All kommunikasjon mellom Heatit Z-Temp2 og den kontrollerte enheten er trådløs.

Heatit Z-Temp2 kan assosieres med Heatit ZM Single Relay eller andre Z-Wave-reléer for å kontrollere mange typer oppvarmings-løsninger. Heatit Z-Temp2 er et godt valg når du skal restaurere eller bygge om eksisterende bygninger, da det er enkelt å installere uten behov for kabling. Vi anbefaler å bruke flere 230V enheter for å styrke nettverket.

Fungerer ikke sammen med Futurehome.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Z-Wave
- Intern romføler
- Fuktighetssensor
- SmartStart
- Automatisk lysstyrkekontroll
- Firmwareoppdatering (OTA)
- Ukesprogram
- Invertert utgang (kjøling)
- 5 assosiasjoner
- Lås/barnesikring
- Batteridrevet termostat til styring av eksternt relé
- Nærhetssensor for å aktivere skjermen
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

GENERELL INFO

IP-klasse	IP21
Sertifisering	Reach, RoHS
Reklamasjonsrett i Norge	5 år
Tolltariffnummer	90321000

SMARTHUSTEKNISKE DATA

Primær smarthusprotokoll	Z-Wave
Alternative kommunikasjonsprotokoller	Ingen alternative kommunikasjonsprotokoller
Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 700 chip
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class
Minimum rekkevidde RF	40m
Trykknapper	3
FLiRS	Ja
Måleområde temperatur	5 til 40°C
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	Batteri
Spenning utgang	Batteri
Batteri type	AA 1,5V
Batteri antall	3
Batteri spenning	1.5V

PRODUKTDIMENSJONER

Produktlengde	25mm	Produktbredde	85mm
Produkthøyde	85mm	Produkt nettovekt	175g

TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

Heatit Controls AS erklærer at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU.

Sertifiseringer: CE, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 62479:2010, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06), ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2009-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, Z-Wave Plus

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

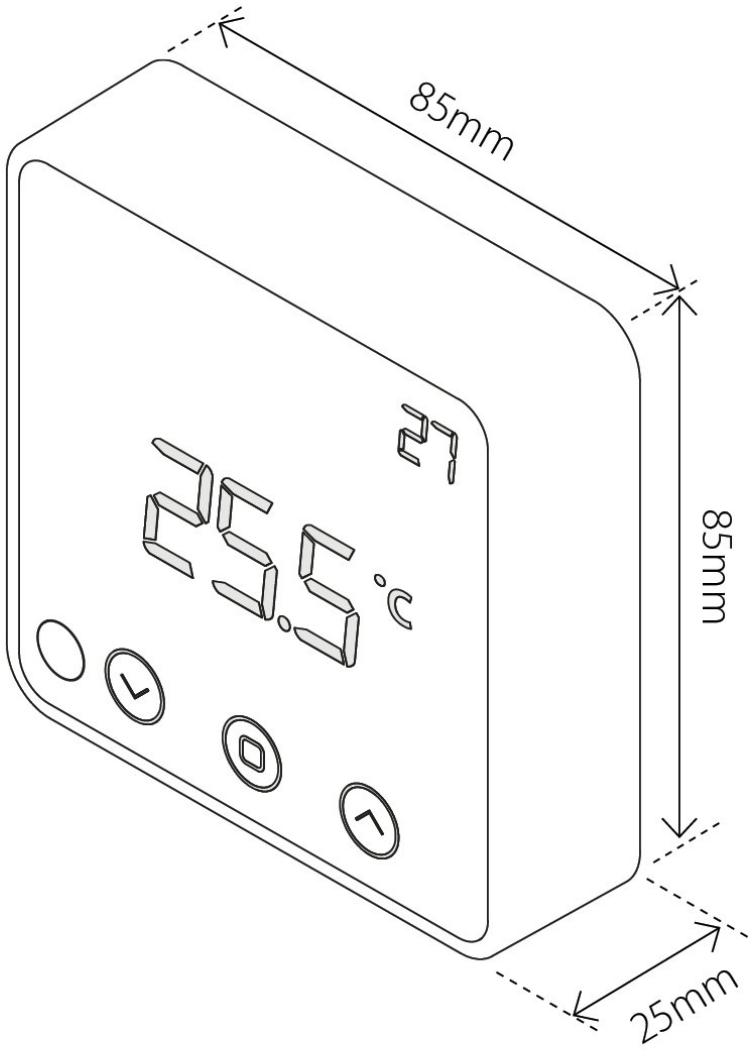
Garanti gjelder ikke batterier.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.no
heatit.no | **documents.heatit.no**

Designed in Norway
RoHS Compliant
REACH Compliance
CE


85mm
85mm
25mm
21
21.5°C