



HEATIT Z-TEMP2 BLACK RAL 9011

Z-Wave batteridrevet temp sensor

EI-nummer 4512667

GTIN 7071236016076

Heatit Z-Temp2 er en batteridreven elektronisk termostat designet for bruk sammen med vannbåren varme. Ved å bruke den i kombinasjon med Heatit Z-Water får du mulighet for en avansert vannbåren varmeløsning som kan styres fra en Z-Wave-gateway. Dette er en trådløs løsning som sparer både tid og penger.

All kommunikasjon mellom Heatit Z-Temp2 og den kontrollerte enheten er trådløs.

Heatit Z-Temp2 kan assosieres med Heatit ZM Single Relay eller andre Z-Wave-reléer for å kontrollere mange typer oppvarmingsløsninger. Heatit Z-Temp2 er et godt valg når du skal restaurere eller bygge om eksisterende bygninger, da det er enkelt å installere uten behov for kabling. Vi anbefaler å bruke flere 230V enheter for å styrke nettverket.

Fungerer ikke sammen med Futurehome.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Z-Wave
- Intern romføler
- Fuktighetssensor
- SmartStart
- Automatisk lysstyrkekontroll
- Batteridrevet termostat til styring av eksternt relé
- Nærhetssensor for å aktivere skjermen
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class
- Firmwareoppdatering (OTA)
- Ukesprogram
- Invertert utgang (kjøling)
- 5 assosiasjoner
- Lås/barnesikring

PRODUKT DATA

Farge	Sort
Montering	Standard veggboкс Festet med skruer Dobbelttsidig tape
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Lagring omgivelsestemperatur	5 til 40°C

TERMOSTAT DATA

Feilmargin temperatur	0,5°C
Temperaturfølsomhet	±0,5°C
Hysteres	0,3 til 3,0°C (std. hysteres 0,5°C)
Reguleringstemperatur	5 til 40°C

SERTIFISERING

Sertifisering	RoHS, Reach
IP-klasse	IP21

GARANTI

Garanti Norge	5 år
---------------	------

SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 700 chip
Alternative kommunikasjonsprotokoller	Ingen alternative kommunikasjonsprotokoller
Minimum rekkevidde RF	40m
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja
Trykknapper	3
Måleområde temperatur	5 til 40°C
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class
Primær smarthusprotokoll	Z-Wave
FLiRS	Ja

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	Batteri
Batteri type	AA 1,5V
Batteri antall	3
Batteri spenning	1.5V
Spenning utgang	Batteri

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produkt høyde/diameter	85mm	Produktbredde	85mm
Produktlengde	25mm	Produkt nettvekt	175g

TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

Sertifiseringer: CE, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06), Z-Wave Plus, EN 62479:2010, RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU, ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2009-11), ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02), EN 62368-1:2014+A11:2017

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI


Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Garanti gjelder ikke batterier.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

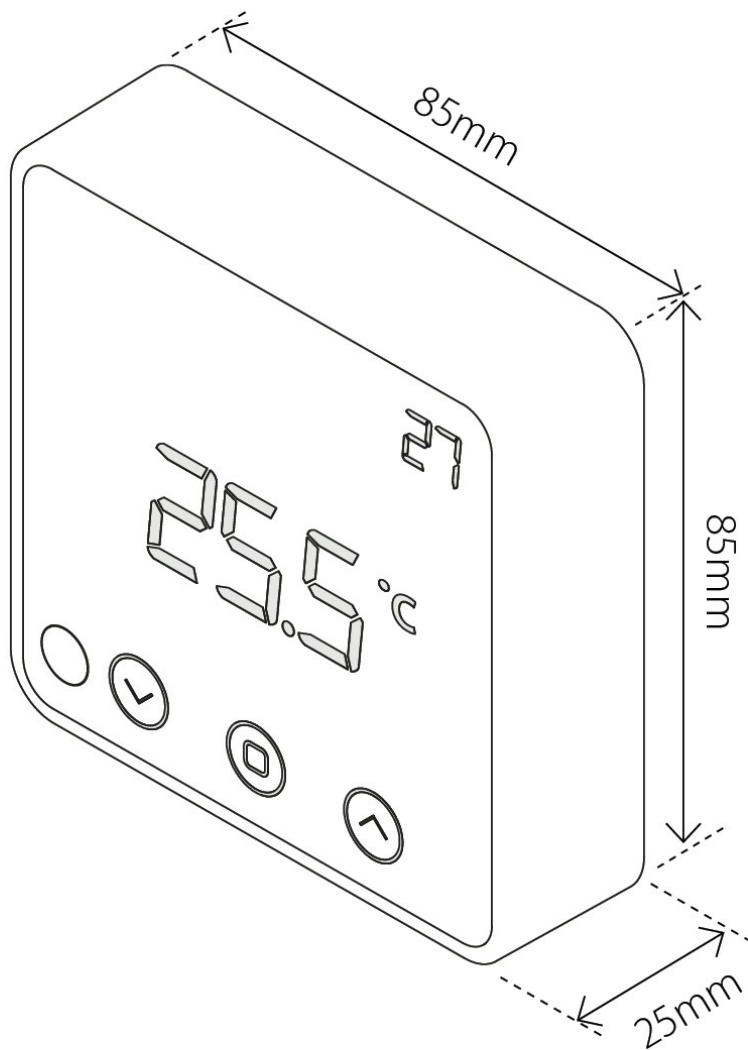



Heatit Z-Temp2 Black RAL 9011 kan bestilles fra www.heatit.com/4512667

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/4512667

