

MULTIREG S-CONTROL 3600W 16A

EOL

Termostat hvit RAL 9003

El-nummer	5430344
GTIN	7071236010920

Multireg S-Control er en elektronisk termostat med fire funksjoner. Det er lagt stor vekt på enkel programmering/montering og brukervennlighet. Termostaten har mulighet for nattsenking.

Multireg S-Control er utstyrt med et to-polet brudd og passer inn i de fleste rammer som brukes i Norge (Elko RS16, Schneider Exxact og Norvesco). Kan leveres på bestilling med Eljo front og ramme.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Gulvføler
- Intern romføler
- Effektregulator
- Temperaturbegrenser

GENERELL INFO

IP-klasse	IP21
Sertifisering	CE
Reklamasjonsrett i Norge	5 år
Tolltariffnummer	90321000

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Spenning utgang	230VAC 50Hz
Bryter type	Topolet bryter
Effektforbruk i standby	0.5W
Maks belastning (resistiv last)	3600W
Maks belastning (resistiv last)	16A
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.2 til 2.5mm^2
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m
Tilkoblingstype	Skruklemmer

PRODUKTDIMENSJONER

Produktlengde	49.5mm	Produktbredde	86mm
Produkthøyde-/dybde	86mm	Produkt nettovekt	210g

TILLEGGSINFO

Diode
Grønt lys når termostaten er i stand-by
Konstant rødt lys når releet er innkoblet og strømmen er slått på
Blinkende rødt lys ved følerfeil eller at gulvføleren ikke er tilkoblet

Koblingsskinne
Bruk 1,5mm2 eller 2,5mm2 etter effektbehov.

Heatit Controls AS erklærer at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU.

Sertifiseringer: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

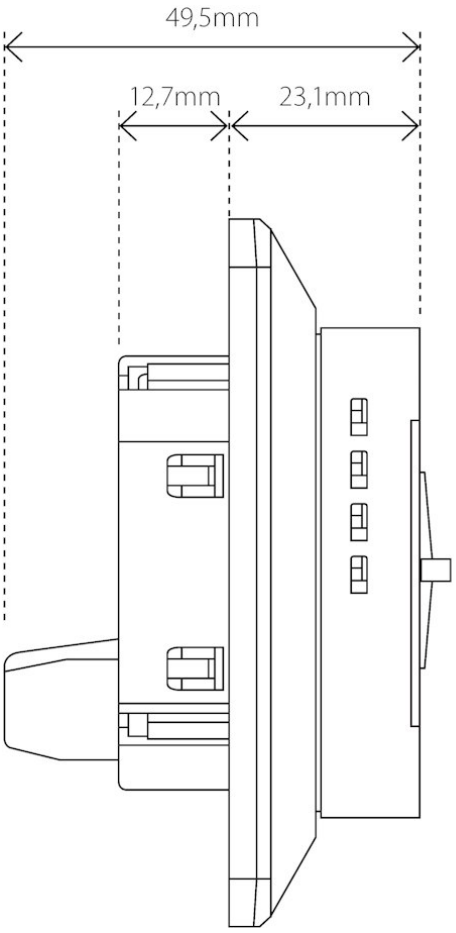
Generell info;
Verdt å merke seg vedrørende riktig montering av termostater.
Når to eller flere termostater monteres for tett sammen, kan varmen som de avgir, forstyrre temperatursensorene og det blir for varmt i veggboksen. Dette kan føre til at de viser feil temperatur, særlig når de jobber på høye belastninger, og dermed fungerer feil ved styring av varmen. For å unngå slike problemer, bør termostater monteres så langt fra hverandre som mulig og alltid i hver sin veggboks. Dette gir riktigere temperaturmålinger.

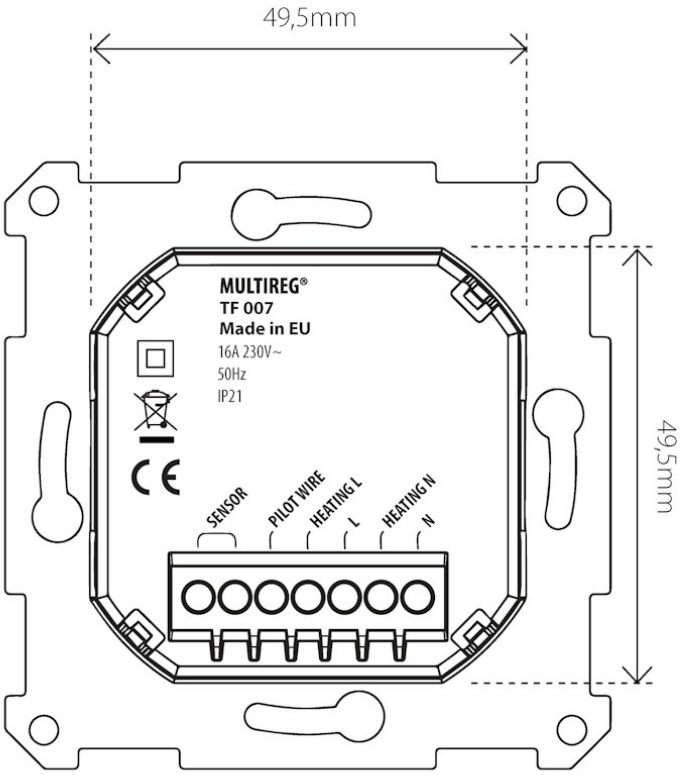
I multirammer med flere enheter skal alltid termostaten monteres nederst, og det skal aldri monteres mer enn én termostat i en multiramme.

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.no
heatit.no | **documents.heatit.no**


49,5mm
12,7mm
23,1mm


49,5mm
MULTIREG®
TF 007
Made in EU
16A 230V~
50Hz
IP21
SENSOR
PILOT WIRE
HEATING L
L
HEATING N
N
49,5mm