

**MULTIREG S-CONTROL 3600W 16A**

Termostat hvit RAL 9010

**EI-nummer** 5430333**GTIN** 7071236008316

Multireg S-Control er en elektronisk termostat med fire funksjoner. Det er lagt stor vekt på enkel programmering/montering og brukervennlighet. Termostaten har mulighet for nattsenking.

Multireg S-Control er utstyrt med en topolet bryter og passer inn i de fleste rammer som brukes i Norge (Elko RS16, Schneider Exxact og Norvesco). Kan leveres på bestilling med Eljo front og ramme.

**BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER**

Gulvføler  
Intern romføler  
Effektregulator  
Temperaturbegrenser

**TERMOSTAT DATA**

Kompatible NTC-følere (k $\Omega$ @ 25°C)	10, 12, 15, 22, 33, 47
Effektregulator	Tidsyklus 0-30 minutter
Hysteres	0,3 til 3,0 (std. hysteres 0,5)
Ohm-verdi ved 25°C	10k $\Omega$
Reguleringstemperatur	5 til 40°C

**ELEKTROTEKNISKE DATA**

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Maks belastning (resistiv last)	3600W
Maks strøm	16A
Effektforbruk i standby	0.5W
Bryter type	Topolet bryter
Tilkoblingstype	Skruklemmer
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.2 til 2.5mm <sup>2</sup>
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m



## TILLEGGSINFO

Diode  
Grønt lys når termostaten er i stand-by  
Konstant rødt lys når releet er innkoblet og strømmen er slått på  
Blinkende rødt lys ved følerfeil eller at gulvføleren ikke er tilkoblet

Koblingsskinne  
Bruk 1,5mm<sup>2</sup> eller 2,5mm<sup>2</sup> etter effektbehov.

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

## SERTIFISERING

Sertifisering	CE	EN Standard	EMC 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU LVD 2014/35/EU
---------------	----	-------------	---

IP-klasse	IP21
-----------	------

## GARANTI

Garanti Norge	5 år
---------------	------

## LOGISTIKKDATA (F-PACK)

Bredde	120mm	Høyde/dia.	80mm
Lengde	120mm	Vekt	210g
GTIN	7071236008316	Enhet	STK
Innholdsenerhet	STK	Antall	1

## LOGISTIKKDATA (M-PACK)

Bredde	395mm	Høyde/dia.	130mm
Lengde	560mm	Vekt	5800g
GTIN	7071236017950	Enhet	STK
Innholdsenerhet	STK	Antall	25




## INSTALLASJONSKRAV

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.thermo-floor.no/www.heatit.com](http://www.thermo-floor.no/www.heatit.com) og/eller [documents.thermo-floor.no/documents.heatit.com](http://documents.thermo-floor.no/documents.heatit.com)

Thermo-Floor AS/Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

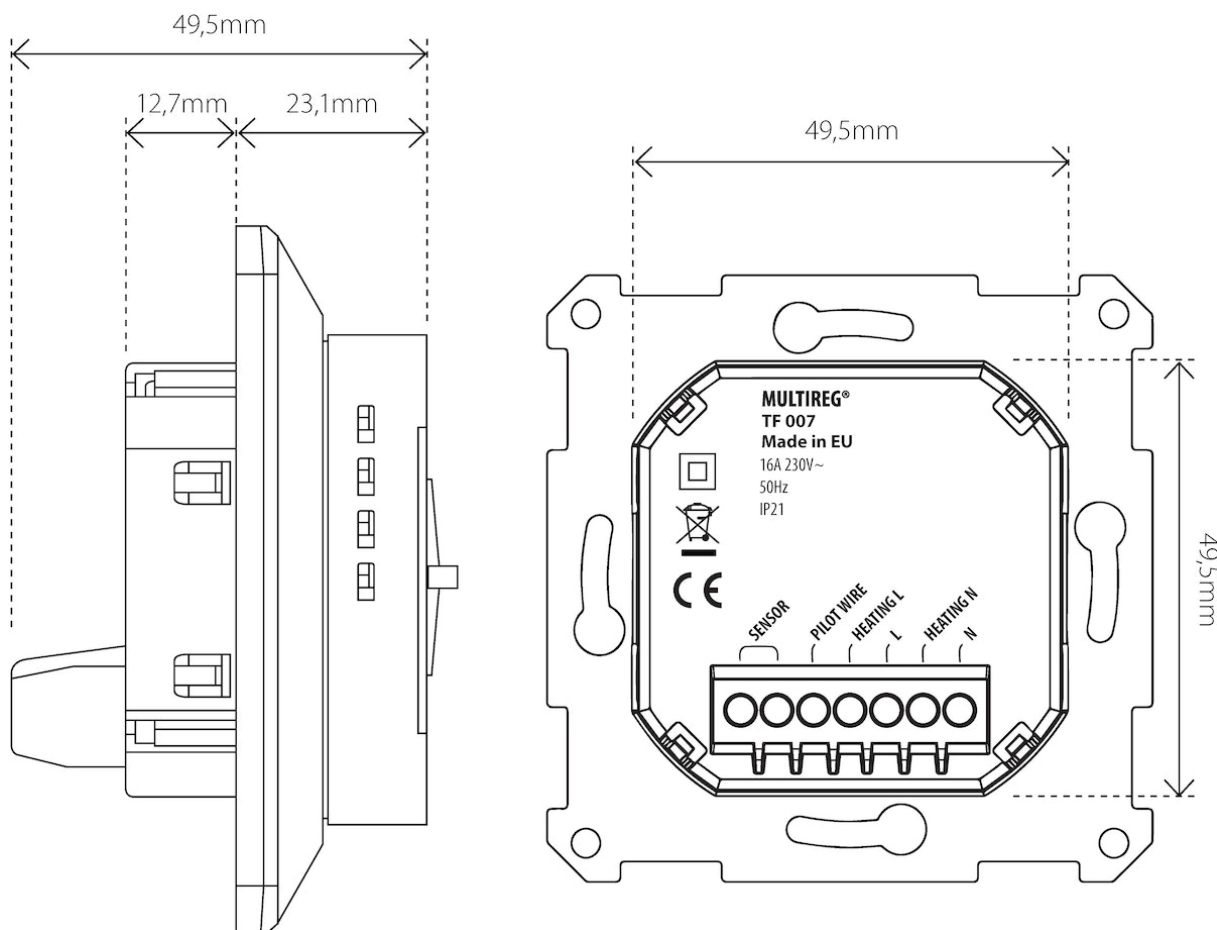

**Multireg S-Control 3600W 16A kan bestilles fra  
[www.thermo-floor.no/5430333](http://www.thermo-floor.no/5430333)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.thermo-floor.no/5430333](http://documents.thermo-floor.no/5430333)

