



BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

Multifunksjonsrelé
Mange forskjellige bruksområder
Relé 16A eller 25A
3 innganger
Mulighet for ekstern antenne
Kan brukes sammen med ulike typer NTC-følere
Kalibrering
Assosiasjoner
Firmware-oppdatering (OTA)
Strømmåling
Multilevel sensor command class
Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

TERMOSTAT DATA

Kompatible NTC-følere (kΩ @ 25°C) 10, 12, 15, 22, 33, 47

HEATIT Z-RELAY 25A IP55

Z-Wave Rele 25A 868,4 MHz

EI-nummer 4512554

GTIN 7071236014522

Heatit Z-Relay er et multifunksjonsrelé med mange forskjellige bruksområder. Den IP 55-klassifiserte kapslingen gjør Heatit Z-Relay egnet også til utendørs bruk. Reléet kan trekke inntil 25A. Heatit Z-Relay har 3 innganger.

Heatit Z-Relay er et multifunksjonsprodukt og kan brukes til følgende applikasjoner:

- lekkasjekontroll
- varierte oppgaver utendørs

IOT / SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 500 chip
Minimum rekkevidde RF	40m
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja
Z-Wave Krypteringsmodus	S2 Authenticated Class S0 S2 Unauthenticated Class

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Maks belastning (resistiv last)	5750W
Maks strøm	25A
Effektforbruk i standby	0.8W



TILLEGGSSINFO

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

SERTIFISERING

EN Standard	EN 60669-2: 2004 EMC 2014/30/EU Z-Wave Plus LVD 2014/35/EU EN 50491-3:2009 RoHS 2011/65/EU CE	Sertifisering	RoHS Reach
IP-klasse	IP55		

GARANTI

Garanti Norge	5 år	Garanti internasjonalt	2 år
---------------	------	------------------------	------


LOGISTIKKDATA (F-PACK)

Bredde	104mm	Høyde/dia.	45mm
Lengde	104mm	Vekt	224g
GTIN	7071236014522	Enhet	POS
Innholdsenhet	STK	Antall	1

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

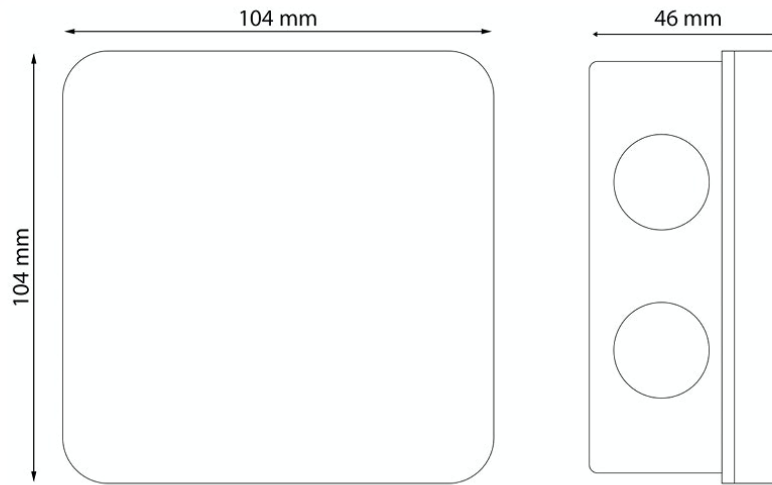

Heatit Z-Relay 25A IP55 kan bestilles fra www.heatit.com/4512554

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/4512554

