



## HEATIT Z-RELAY 25A IP55

Z-Wave Rele 25A 868,4 MHz

**EI-nummer** 4512554

**GTIN** 7071236014522

Heatit Z-Relay er et multifunksjonsrelé med mange forskjellige bruksområder. Den IP 55-klassifiserte kapslingen gjør Heatit Z-Relay egnet også til utendørs bruk. Reléet kan trekke inntil 25A. Heatit Z-Relay har 3 innganger.

Heatit Z-Relay er et multifunksjonsprodukt og kan brukes til følgende applikasjoner:

- lekkasjekontroll
- varierte oppgaver utendørs

### BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Multifunksjonsrelé
- Kalibrering
- Relé 25A
- Assosiasjoner
- 3 innganger
- Firmware-oppdatering (OTA)
- Mulighet for ekstern antenne
- Mange forskjellige bruksområder
- Kan brukes sammen med ulike typer NTC-følere
- Multilevel sensor command class
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

### PRODUKT DATA

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Farge                      | Hvit RAL 9010 |
| Drift omgivelsestemperatur | -20 til 40°C  |

### TERMOSTAT DATA

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Kompatible NTC-følere (kΩ @ 25°C) | 10, 12, 15, 22, 33, 47 |
|-----------------------------------|------------------------|

### SERTIFISERING

|               |             |
|---------------|-------------|
| Sertifisering | Reach, RoHS |
| IP-klasse     | IP55        |

### GARANTI

|               |      |
|---------------|------|
| Garanti Norge | 5 år |
|---------------|------|

### SMARTHUSTEKNISKE DATA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Z-Wave frekvens                | Z-Wave - 868.4 MHz (EU)                                  |
| Z-Wave chip                    | Z-Wave 500 chip  |
| Minimum rekkevidde RF          | 40m  |
| Over The Air oppdatering (OTA) | Ja   |
| Z-Wave Krypteringsmodus        | S0<br>S2 Authenticated Class<br>S2 Unauthenticated Class |
| Primær smarthusprotokoll       | Z-Wave   |

### ELEKTROTEKNISKE DATA

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Spennning / strømforsyning      | 230VAC 50Hz |
| Maks belastning (resistiv last) | 5750W       |
| Effektforbruk i standby         | 0.8W        |
| Maks belastning (resistiv last) | 25A         |
| Spennning utgang                | 230VAC 50Hz |



## PRODUKTDIMENSJONER

|                        |       |                  |       |
|------------------------|-------|------------------|-------|
| Produkt høyde/diameter | 50mm  | Produktbredde    | 180mm |
| Produktlengde          | 210mm | Produkt nettvekt | 230g  |

## TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

Sertifiseringer: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, EN 50491-3:2009, Z-Wave Plus, RoHS 2011/65/EU, CE, EN 60669-2: 2004

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.


## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

## INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.heatit.com](http://www.heatit.com) og/eller [documents.heatit.com](http://documents.heatit.com)  
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.  
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

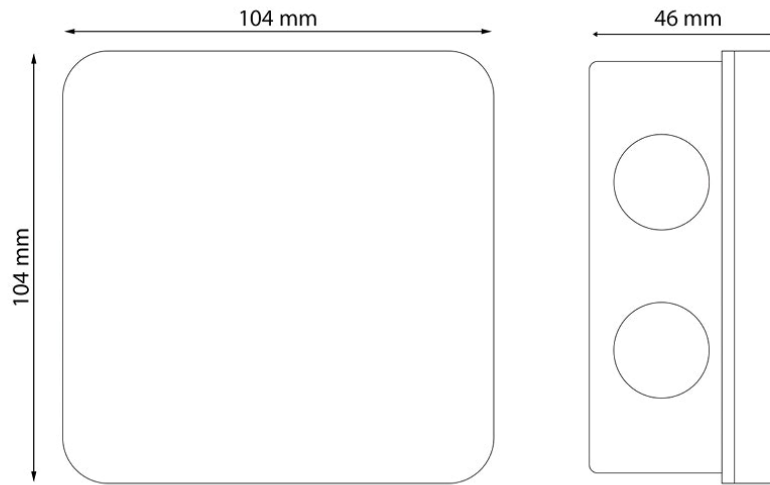

**Heatit Z-Relay 25A IP55 kan bestilles fra [www.heatit.com/4512554](http://www.heatit.com/4512554)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.heatit.com/4512554](http://documents.heatit.com/4512554)

