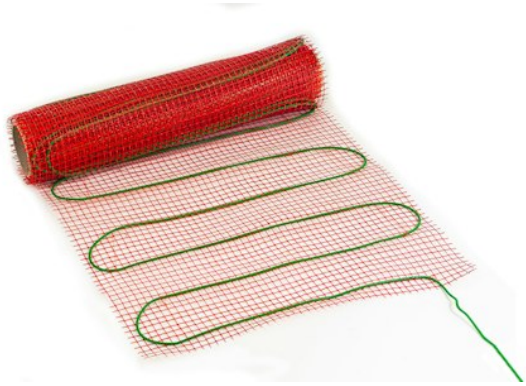


TF STICKY MAT 100W/M²

Selvklebende varmekabelmatte for nedstøping

Lavtbyggende varmekabelmatte for innendørs bruk.
TF Sticky Mat er en lavtbyggende 2-leder jordet varmekabelmatte for nedstøping. Byggehøyden er fra 4 - 20mm, avhengig av underlag og overdekking. TF Sticky Mat har en 3,2mm tykk kabel, lagt i serpentiner med 80mm avstand mellom varmekablene.

TF Sticky Mat er selvklebende.

Før legging må underlaget være rengjort, jevnt og påført primer. TF Sticky Mat rulles ut og tilpasses arealet som skal dekkes. Limet på undersiden gjør at varmekabelmatten enkelt fester seg til underlaget. Kan legges rett på tre, spon, betong m.m. Varmekabelmatten må overdekkes med avrettermasse.

Tilgjengelig i fire effektvarianter; 60W/m², 100W/m², 130W/m² og 160W/m².

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- TF Sticky Mat kan installeres under parkett, laminat,, belegg, teppe, kork, fliser og nær sagt alle gulv som tåler varme.
- TF Sticky Mat kan legges rett på brennbart materiale.

OVERDEKKING

Betong, Fliser, Gulvbelegg, Kork, Laminat, Parkett, Spon, Teppe, Vinyl

Overdekking påføres i henhold til beskrivelsen som angitt i installasjonsveiledningen til TF Sticky Mat. I våtrom skal det alltid legges membran. Membranen skal legges så høyt i sjiktet som mulig, dvs. rett under flisene, slik at bare fliser, fliselim og fugemasse kommer i kontakt med vann.

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

PRODUKTDATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Kabeltype	2-leder jordet kabel
Jording	Ja
Effekt pr m² (watt pr. m²)	100W
Kabeldiameter +/- (Ø mm)	3.2mm
Varmekabelmatte bredde	0.5m
Tilledning	5m
Maks temperatur (normtall)	80°C
Drift omgivelsestemperatur	0 til 40°C
Min/maks installasjonstemperatur	0 til 40°C
Farge	Rød
Materiale ytterkappe	Polyvinylklorid (PVC)
IP-klasse	IPX7
Sertifisering	Reach, RoHS
EN Standard	CE
Reklamasjonsrett i Norge	10 år
Tolltariffnummer	85168000

PRODUKTOVERSIKT

El-nr.	Produktnavn	Mattestørrelse	Totaleffekt	Areal	Ohm-verdi
10 115 13	TF Sticky Mat 100W/3m² 300W	0.5 x 6m	300W	3 m²	176 Ω
10 115 14	TF Sticky Mat 100W/4m² 400W	0.5 x 8m	400W	4 m²	132 Ω
10 115 15	TF Sticky Mat 100W/5m² 500W	0.5 x 10m	500W	5 m²	105 Ω
10 115 16	TF Sticky Mat 100W/6m² 600W	0.5 x 12m	600W	6 m²	88 Ω
10 115 17	TF Sticky Mat 100W/7m² 700W	0.5 x 14m	700W	7 m²	75 Ω
10 115 18	TF Sticky Mat 100W/8m² 800W	0.5 x 16m	800W	8 m²	66 Ω
10 115 19	TF Sticky Mat 100W/9m² 900W	0.5 x 18m	900W	9 m²	58 Ω
10 115 20	TF Sticky Mat 100W/10m² 1000W	0.5 x 20m	1000W	10 m²	52 Ω
10 115 22	TF Sticky Mat 100W/12m² 1200W	0.5 x 24m	1200W	12 m²	44 Ω

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledning.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektrisk avfall.

VARMEKABELDATA

Kabeltype	2-leder jordet kabel	Jording	Ja
Effekt pr m² (watt pr. m²)	100W	Kabeldiameter +/- (Ø mm)	3.2mm
Varmekabelmatte bredde	0.5m	Tilledning	5m
Maks temperatur (normtall)	80°C		

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.com
heatit.no | **documents.heatit.no**

Designed in Norway
RoHS Compliant
REACH Compliance
CE