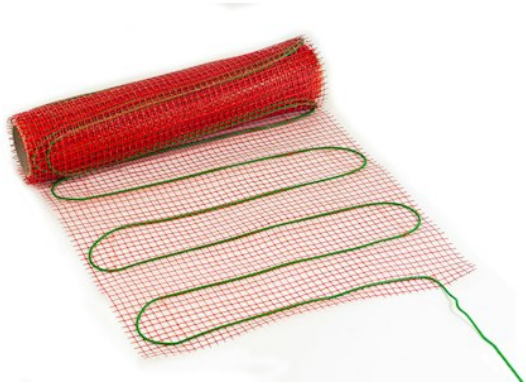


TF STICKY MAT 160W/M²

Selvklebende varmekabelmatte for nedstøping

Lavtbyggende varmekabelmatte for innendørs bruk.
TF Sticky Mat er en lavtbyggende 2-leder jordet varmekabelmatte for nedstøping. Byggehøyden er fra 4 - 20mm, avhengig av underlag og overdekking. TF Sticky Mat har en 3,2mm tykk kabel, lagt i serpentiner med 80mm avstand mellom varmekablene.

TF Sticky Mat er selvklebende.

Før legging må underlaget være rengjort, jevnt og påført primer. TF Sticky Mat rulles ut og tilpasses arealet som skal dekkes. Limet på undersiden gjør at varmekabelmatten enkelt fester seg til underlaget. Kan legges rett på tre, spon, betong m.m. Varmekabelmatten må overdekkes med avrettermasse.

Tilgjengelig i fire effektvarianter; 60W/m², 100W/m², 130W/m² og 160W/m².

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- TF Sticky Mat kan installeres under parkett, laminat, belegg, teppe, kork, fliser og nær sagt alle gulv som tåler varme.
- TF Sticky Mat kan legges rett på brennbart materiale.

OVERDEKKING

Betong, Fliser, Gulvbelegg, Kork, Laminat, Parkett, Spon, Teppe, Vinyl

Overdekking påføres i henhold til beskrivelsen som angitt i installasjonsveiledningen til TF Sticky Mat. I våtrom skal det alltid legges membran. Membranen skal legges så høyt i sjiktet som mulig, dvs. rett under flisene, slik at bare fliser, fliselim og fugemasse kommer i kontakt med vann.

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

PRODUKTDATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Kabeltype	2-leder jordet kabel
Jording	Ja
Effekt pr m² (watt pr. m²)	160W
Kabeldiameter +/- (Ø mm)	3.2mm
Varmekabelmatte bredde	0.5m
Tilledning	5m
Maks temperatur (normtall)	80°C
Drift omgivelsestemperatur	0 til 40°C
Min/maks installasjonstemperatur	0 til 40°C
Farge	Rød
Materiale ytterkappe	Polyvinylklorid (PVC)
IP-klasse	IPX7
Sertifisering	Reach, RoHS
EN Standard	CE
Reklamasjonsrett i Norge	10 år
Tolltariffnummer	85168000

PRODUKTOVERSIKT

El-nr.	Produktnavn	Mattestørrelse	Totaleffekt	Areal	Ohm-verdi	
10 115 30	TF Sticky Mat 160W/1m² 160W	0.5 x 2m	160W	1 m²	330 Ω	
10 115 31	TF Sticky Mat 160W/1,5m² 240W	0.5 x 3m	240W	1.5 m²	220 Ω	
10 115 32	TF Sticky Mat 160W/2m² 320W	0.5 x 4m	320W	2 m²	165 Ω	
10 115 33	TF Sticky Mat 160W/2,5m² 400W	0.5 x 5m	400W	2.5 m²	132 Ω	
10 115 34	TF Sticky Mat 160W/3m² 480W	0.5 x 6m	480W	3 m²	110 Ω	
10 115 35	TF Sticky Mat 160W/3,5m² 560W	0.5 x 7m	560W	3.5 m²	94 Ω	
10 115 36	TF Sticky Mat 160W/4m² 640W	0.5 x 8m	640W	4 m²	82 Ω	
10 115 37	TF Sticky Mat 160W/4,5m² 720W	0.5 x 9m	720W	4.5 m²	73 Ω	
10 115 38	TF Sticky Mat 160W/5m² 800W	0.5 x 10m	800W	5 m²	66 Ω	
10 115 40	TF Sticky Mat 160W/6m² 960W	0.5 x 12m	960W	6 m²	55 Ω	
10 115 42	TF Sticky Mat 160W/7m² 1120W	0.5 x 14m	1120W	7 m²	47 Ω	
10 115 44	TF Sticky Mat 160W/8m² 1280W	0.5 x 16m	1280W	8 m²	41 Ω	
10 115 46	TF Sticky Mat 160W/9m² 1440W	0.5 x 18m	1440W	9 m²	36 Ω	

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledning.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektrisk avfall.

VARMEKABELDATA

Kabeltype	2-leder jordet kabel	Jording	Ja
Effekt pr m² (watt pr. m²)	160W	Kabeldiameter +/- (Ø mm)	3.2mm
Varmekabelmatte bredde	0.5m	Tilledning	5m
Maks temperatur (normtall)	80°C		

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.com
heatit.no | **documents.heatit.no**

Designed in Norway
RoHS Compliant
REACH Compliance
CE