

TF NSX 17W VARMEKABEL

Varmekabel i faste lengder 17W/m

TF NSX varmekabel er en 2-leder varmekabel spesielt utviklet for gulv med høy fuktbelastning som bad- og vaskerom.

Varmekabelen er blyfri og uten farlige giftstoffer. Den er enkel å legge, og ideell for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende konstruksjoner.

Varmekabelen har ikke fysisk skjøt mellom varm og kald del, men to integrerte skjøter. Skjøtene mellom varm og kald del på kabelen er merket med rød og blå farge på utsiden.

Kabelen skal monteres slik at man starter og ender montering på samme sted. Varmekabelen har to kaldender hvor den ene skal tilkobles spenning og den andre enden skal kobles i koblingsboksen sammen med en Wago koblingsklemme.

Brukt på riktig måte er TF NSX varmekabel et meget miljøvennlig alternativ for norske hjem. Ved bruk av et styringssystem kan du regulere den individuelle temperaturen i alle rom. Dette sparer strøm og er bra for miljøet.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- TF NSX varmekabel er utviklet for gulv med høy fuktbelastning som bad- og vaskerom.
- Blyfri og uten farlige giftstoffer.
- Integrert skjøt mellom varm og kald del.
- TF NSX varmekabel kan legges rett på armeringsmatter eller TF stålnett. Varmekabelen kan også hel-limes til ikke-brennbart underlag eller legges ved hjelp av leggebånd.
- Enkel å installere.
- Lave installasjonskostnader.

OVERDEKKING

Fliser, Gulvbelegg

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

PRODUKTDATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Kabeltype	2-leder jordet kabel
Effekt pr m (watt pr. løpemeter)	17W
Kabeldiameter +/- (Ø mm)	6.5mm
Tilledning	2.3m
Maks temperatur (normtall)	80°C
Drift omgivelsestemperatur	0 til 40°C
Min/maks installasjonstemperatur	0 til 40°C
Farge	Sort
Materiale ytterkappe	Polyvinylklorid (PVC)
IP-klasse	IPX8
Sertifisering	Reach, RoHS
EN Standard	CE
Reklamasjonsrett i Norge	10 år
Tolltariffnummer	85168000

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.com
heatit.no | **documents.heatit.no**

Designed in Norway
RoHS Compliant
REACH Compliance
CE

El-nr.	Produktnavn	
10 116 00	TF NSX 17 170W/10m 17W/m	
10 116 01	TF NSX 17 255W/15m 17W/m	
10 116 02	TF NSX 17 300W/17,6m 17W/m	
10 116 03	TF NSX 17 400W/23,5m 17W/m	
10 116 04	TF NSX 17 500W/30m 17W/m	
10 116 05	TF NSX 17 600W/35m 17W/m	
10 116 06	TF NSX 17 700W/41m 17W/m	
10 116 07	TF NSX 17 850W/50m 17W/m	
10 116 08	TF NSX 17 1000W/59m 17W/m	
10 116 09	TF NSX 17 1250W/74m 17W/m	

TILLEGGSINFO

Returleder: 2,3 meter (leveres med Wago).

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledning.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektrisk avfall.

VARMEKABELDATA

Kabeltype	2-leder jordet kabel	Effekt pr m (watt pr. løpemeter)	17W
Kabeldiameter +/- (Ø mm)	6.5mm	Tilledning	2.3m
Maks temperatur (normtall)	80°C		

INSTALLASJONSKRAV

Ved nedstøpning av varmekabelen skal også støpeprosessen foregå i henhold til installasjonsveiledningen.


Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.com
heatit.no | **documents.heatit.no**

Designed in Norway
RoHS Compliant
REACH Compliance
CE

TF NSX KABELSNITT
TF NSX CABLE DETAILS

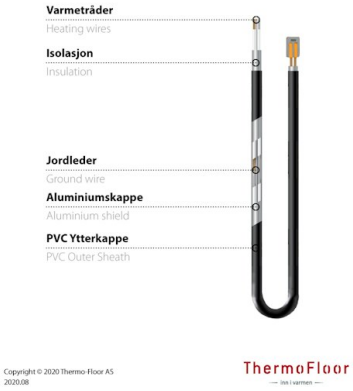

Copyright © 2020 Thermo-Floor AS
2020.08

ThermoFloor

