

## TF STICKY2 100W

### Selvklebende varmekabelmatte for nedstøping

TF Sticky2 er en lavtbyggende 2-leder jordet varmekabelmatte for nedstøping. Byggehøyden er fra 4 - 20mm, avhengig av underlag og overdekking. TF Sticky2 har en 3,2mm tykk kabel, lagt i serpenter med 100mm avstand mellom kablene.

TF Sticky2 er selvklebende.

Før legging må underlaget være rengjort, jevnt og påført primer. TF Sticky2 rulles ut og tilpasses arealet som skal dekkes. Limet på undersiden gjør at varmekabelmatten enkelt fester seg til underlaget. Kan legges rett på tre, spon, betong m.m. Varmekabelmatten må overdekkes med avrettermasse.

Tilgjengelig i 100W/m<sup>2</sup>.

### BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- TF Sticky2 kan installeres under parkett, laminat, belegg, teppe, kork, fliser og nær sagt alle gulv som tåler varme.
- TF Sticky2 kan legges rett på brennbart materiale.

### OVERDEKKING

Betong, Fliser, Gulvbelegg, Kork, Laminat, Parkett, Spon, Teppe, Vinyl

Overdekking påføres i henhold til beskrivelsen som angitt i installasjonsveiledningen til TF Sticky2. I våtrom skal det alltid legges membran. Membranen skal legges så høyt i sjiktet som mulig, dvs. rett under flisene, slik at bare fliser, fliselim og fugemasse kommer i kontakt med vann.

### JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

### PRODUKTDATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Kabeltype	2-leder jordet kabel
Effekt pr m <sup>2</sup> (watt pr. m <sup>2</sup> )	100W
Kabeldiameter (Ø mm)	3.2mm
Tilledning	5m
Maks temperatur (normtall)	80°C
Drift omgivelsestemperatur	0 til 40°C
Min/maks installasjonstemperatur	0 til 40°C
Farge	Hvit
IP-klasse	IPX7
Sertifisering	EN 50575, Reach, RoHS
EN Standard	CE, EN 60335
Garanti Norge	10 år
Tolltariffnummer	85168000



## PRODUKTOVERSIKT

El-nr.	Produktnavn	Mattestørrelse	Totaleffekt	Areal	Ohm-verdi	
10 215 83	TF Sticky2 100W/3m <sup>2</sup> 300W <b>EOL</b>	0.5 x 6m	300W	3 m <sup>2</sup>	176 Ω	<a href="#">↗</a>
10 215 84	TF Sticky2 100W/4m <sup>2</sup> 400W <b>EOL</b>	0.5 x 8m	400W	4 m <sup>2</sup>	132 Ω	<a href="#">↗</a>
10 215 85	TF Sticky2 100W/5m <sup>2</sup> 500W <b>EOL</b>	0.5 x 10m	500W	5 m <sup>2</sup>	106 Ω	<a href="#">↗</a>
10 215 86	TF Sticky2 100W/6m <sup>2</sup> 600W	0.5 x 12m	600W	6 m <sup>2</sup>	88 Ω	<a href="#">↗</a>
10 215 87	TF Sticky2 100W/7m <sup>2</sup> 700W	0.5 x 14m	700W	7 m <sup>2</sup>	76 Ω	<a href="#">↗</a>
10 215 88	TF Sticky2 100W/8m <sup>2</sup> 800W	0.5 x 16m	800W	8 m <sup>2</sup>	66 Ω	<a href="#">↗</a>
10 215 89	TF Sticky2 100W/9m <sup>2</sup> 900W	0.5 x 18m	900W	9 m <sup>2</sup>	59 Ω	<a href="#">↗</a>
10 215 90	TF Sticky2 100W/10m <sup>2</sup> 1000W	0.5 x 20m	1000W	10 m <sup>2</sup>	53 Ω	<a href="#">↗</a>
10 215 92	TF Sticky2 100W/12m <sup>2</sup> 1200W	0.5 x 24m	1200W	12 m <sup>2</sup>	44 Ω	<a href="#">↗</a>
10 215 95	TF Sticky2 100W/15m <sup>2</sup> 1500W	0.5 x 30m	1500W	15 m <sup>2</sup>	35 Ω	<a href="#">↗</a>

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledning.

## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektrisk avfall.



## PRODUKT DATA

Farge	Hvit	Overdekking	Vinyl Betong Teppe Laminat Kork Fliser Gulvbelegg Spon Parkett
Materiale ytterkappe	Polyvinylklorid (PVC)	Drift omgivelsestemperatur	0 til 40°C
Min/maks installasjonstemperatur	0 til 40°C		

## INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.thermo-floor.no](http://www.thermo-floor.no) og/eller [documents.thermo-floor.no](http://documents.thermo-floor.no). Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

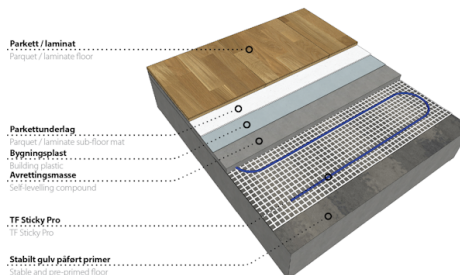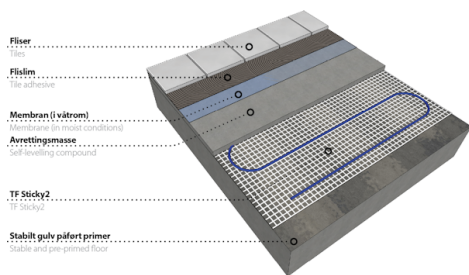

## TF Sticky2 100W kan bestilles fra thermo-floor.no

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på [documents.thermo-floor.no/10215-05](https://documents.thermo-floor.no/10215-05)

