

TF BHK 40W BETONGHERDINGSKABEL

Varmekabel for herding av betong 40W

TF BHK er en varmekabel til herding av betong. Varmekabelen benyttes for å heve temperaturen i betongsåler slik at sålen holder varmegrader når man skal støpe tilstøtende konstruksjon. Det bidrar til å motvirke temperaturrelaterte spenninger i betongen som kan føre til sprekkdannelse og avskalling.

TF BHK betongherdingskabel fremskynder herdingen i betongen, og forskalingen kan dermed fjernes raskere. Varmekabelen bidrar på den måten til å spare tid i byggeprosessen.

Betongherdingskabelen festes til underarmeringen, og er enkel og rask å legge. Normalt sett klippes kabelen etter at betongen er ferdig herdet.

TF BHK betongherdingskabel brukes i stedet for tilsetningsstoffer i betongen for raskere herding.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- TF BHK er en varmekabel for herding og tørking av betong.
- Fremskynder herdingen i betongen.
- Kan brukes i alle fundament og søyler.

OVERDEKKING

Betong

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

PRODUKTDATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Kabeltype	2-leder + jord med jordet plugg av Type F (CEE7/7)
Jording	Kobberledning med alu kappe
Effekt pr m (watt pr. løpemeter)	40W
Kabeldiameter +/- (Ø mm)	5.5mm
Tilledning	2m
Maks temperatur (normtall)	80°C
Drift omgivelsestemperatur	-30 til 40°C
Min/maks installasjonstemperatur	0 til 40°C
Farge	Gul
Materiale ytterkappe	Polyolefin (PO)
IP-klasse	IPX7
Sertifisering	EN 50575, Reach, RoHS
EN Standard	CE, EN 60800
Reklamasjonsrett i Norge	1 år
Tolltariffnummer	85168000

El-nr.	Produktnavn	
10 114 52	TF BHK 40W/m 3,3m 130W	
10 114 53	TF BHK 40W/m 10m 400W	
10 114 54	TF BHK 40W/m 20m 800W	
10 114 55	TF BHK 40W/m 35m 1400W	
10 114 56	TF BHK 40W/m 50m 2000W	
10 114 58	TF BHK 40W/m 85m 3500W	

TILLEGGSINFO

Tilledningen leveres med Wago.

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledning.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektrisk avfall.

VARMEKABELDATA

Kabeltype	2-leder + jord med jordet plugg av Type F (CEE7/7)	Jording	Kobberledning med alu kappe
Effekt pr m (watt pr. løpemeter)	40W	Kabeldiameter +/- (Ø mm)	5.5mm
Tilledning	2m	Maks temperatur (normtall)	80°C

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.


Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.com
heatit.no | **documents.heatit.no**

KABELSNITT / CABLE CUTAWAY

TF BHK BETONGHERDEKABEL

TF BHK CONCRETE CURING CABLE

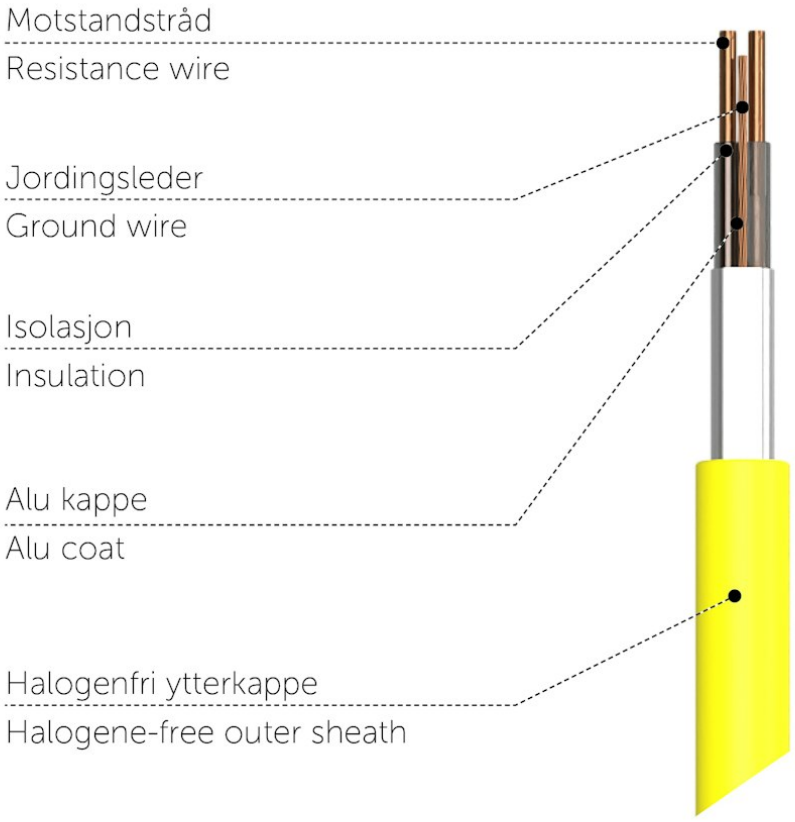

Copyright © 2022/2023 Thermo-Floor AS

ThermoFloor
— smarte varmeløsninger —