

TF SBG BLÅ 2 10W M/EUROPLUGG

Selvbegrensende varmekabel m Europlugg - frostsikring av vannrør

TF SBG Blå 2 er en næringsmiddelgodkjent (drikkevannsgodkjent) selvbegrensende varmekabel til frostsikring av vannrør. Varmekabelen kan legges utenpå eller innvendig i vannrør. Kabelen er PVC-fri og UV-bestandig.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Til frostsikring av vannrør
- Brønner
- Leveres med Europlugg
- Vannledninger
- Hytte/ sommerhus / uthus / lagerbygg / boliger

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

PRODUKTDATA

Spenning / strømforsyning	230VAC
Kabeltype	Selvbegrensende varmekabel (SBG) med Europlugg
Jording	Flettede, fortinnede kobbertråder
Effekt pr m (watt pr. løpemeter)	10W
Busleder	Nikkelbelagt kobbertråd
Tilledning	2m
Maks temperatur uten spenning	85
Maks temperatur med belastning	65
Min bøyingsradius (mm)	35mm
Vekt pr. meter (gram)	71g
Dimensjon (BxH) kabel	7.7mm x 5.1mm
Min/maks installasjonstemperatur	-30 til 40°C
Farge	Blå
Materiale ytterkappe	Fluorpolymer
IP-klasse	IPX7
Sertifisering	Reach, RoHS
EN Standard	CE, EN 60800
Garanti Norge	5 år
Tolltariffnummer	85168000



PRODUKTOVERSIKT

El-nr.	Produktnavn	Totaleffekt	Lengde	
10 215 76	TF SBG Blå 2 10W/2m 20W m/Europlugg	20W	2 meter	↗
10 215 77	TF SBG Blå 2 10W/4m 40W m/Europlugg	40W	4 meter	↗
10 215 78	TF SBG Blå 2 10W/6m 60W m/Europlugg	60W	6 meter	↗
10 215 79	TF SBG Blå 2 10W/8m 80W m/Europlugg	80W	8 meter	↗
10 215 80	TF SBG Blå 2 10W/10m 100W m/Europlugg	100W	10 meter	↗
10 215 81	TF SBG Blå 2 10W/13m 130W m/Europlugg	130W	13 meter	↗
10 215 82	TF SBG Blå 2 10W/20m 200W m/Europlugg	200W	20 meter	↗
10 215 73	TF SBG Blå 2 10W/25m 250W m/Europlugg	250W	25 meter	↗

TILLEGGSINFO

Selvbegrensende varmekabler er bygd opp med et temperaturavhengig motstandselement mellom to parallelle kobberledere. Når SBG-varmekabelen kobles til nettspenningen vil strømmen gå gjennom det temperaturavhengige motstandselementet, som varmes opp. Når elementet varmes opp stiger motstandsverdien. Det resulterer i at strømforbruket og varmen igjen faller. Det er det vi kaller en selvbegrensende effekt. Denne reguleringen av effekten foregår hvor som helst på kabelen og er tilpasset den aktuelle temperaturen i omgivelsene.

Selvregulerende varmekabler har høy startstrøm avhengig av lengde og temperatur. Det skal alltid derfor benyttes sikringer med C-karakteristikk. I nordisk klima vil ikke isolasjon være tilstrekkelig for full frostsikring av rør. Tøffe værforhold med vind og kulde kan føre til frosne vannrør, brannledninger, sprinkleranlegg, etc.

Spesiallengder med påmontert kaldkabel kan lages på bestilling. Den selvregulerende varmekabelen kan kappes til ønsket lengde.

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledning. Produktet bør sjekkes og testes årlig.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektrisk avfall.



INSTALLASJONSKRAV

Forutsetninger:

230VAC nominell spenning.

Forsinkede automatsikringer med (C-type) maks last 80%.

Maks 10% spenningsfall på busledere.

Den selvregulerende varmekabelen kan kappes til ønsket lengde.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no


Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.

Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.




Effektkurve / Effect curve

TF SBG BLÅ 2 10W/m
TF SBG Blue 2 10W/m

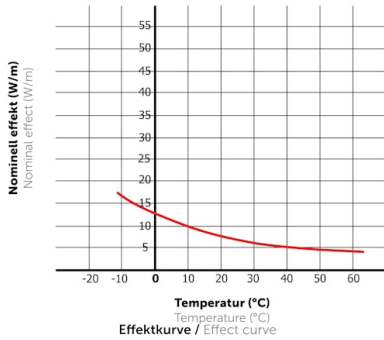


TF SBG BLÅ 2 10W/m
TF SBG Blue 2 10W/m

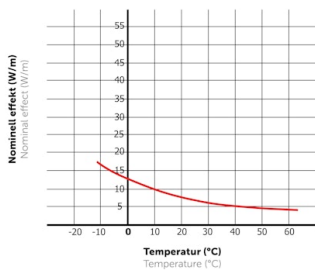

Kabelsnitt / Cable cross section

TF SBG BLÅ 2 10W/m
TF SBG Blue 2 10W/m

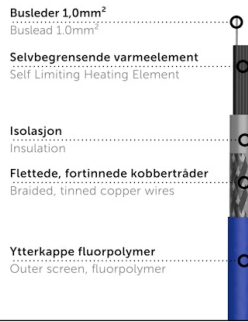

ThermoFloor

For mer dokumentasjon scan QR
For further documentation scan QR



thermo-floor.no

ThermoFloor

For mer dokumentasjon scan QR
For further documentation scan QR



thermo-floor.no

TF SBG Blå 2 10W m/Europlugg kan bestilles fra thermo-floor.no

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på documents.thermo-floor.no/10215-03

