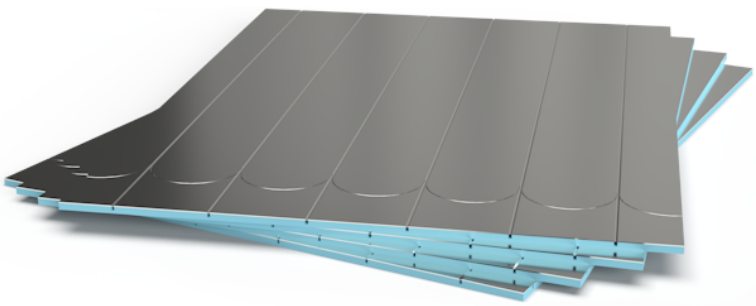


## HEATIT HB8 (HEATBOARD8) 40T 8MM 0.59X0.78M 9.20M2

Varmereflekterende plate med spor til varmekabel

| | |
|---|---|
| **El-nummer** | 5430425 |
| **GTIN** | 7071236019107 |

Varmereflekterende plate med spor til varmekabel.
20 plater i pakken = 9,20m2.
Størrelse en plate: 0,59x0,78m 8mm

Heatit HB8 (Heatboard8) er aluminiumsbelagte XPS-plater som benyttes sammen med Heatit GVK 6 og BVK 10 varmekabler under parkett, laminat og andre flytende gulv.

Platen sikrer optimal varmespredning og god komfort. Platen kan benyttes både på tregulv og betong. Sporene i platen passer til Heatit GVK 6 og BVK 10 varmekabler. Designet sørger for at varmespredningen er maksimal, også ytterst i hver serpentin.

Underlaget må være klargjort og tilfredsstille kravene i norsk standard før platene legges. Heatit HB8 er beregnet til harde overdekkingsmaterialer som tre og parkett. Hvis mykere overdekking skal benyttes (som PVC og vinyl), må HB8 dekkes av gulvplater (min. 10mm tykkelse) før overdekking.

Produktet passer godt sammen med Heatit varmekabler:
Heatit GVK 6 W/m
Heatit BVK 10 W/m

## BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Trykkfasthet på 40t/m2.
- Tilpasses enkelt i rommet.
- Komfortvarme i alle tørre rom innendørs.
- Heatit HB8 er aluminumsbelagte XPS-plater beregnet for bruk sammen med TF GVK 6 varmekabler under parkett, laminat og andre flytende gulv.
- Veier lite og enkelt å transportere.
- Heatboard8 kappes med en Stanleykniv.

## GENERELL INFO

| | |
|---|---|
| Sertifisering | Reach |
| EN Standard | CE |
| Reklamasjonsrett i Norge | 10 år |
| Tolltariffnummer | 39211911 |

## VARMEKABELUNDERLAG DATA

| | |
|---|---|
| Plater pr. kartong (stk) | 20 |
| Platetykkelse | 8mm |
| Aluminiumstykkelse | 100µm |
| Isolasjon | 8mm |
| Termisk motstandsverdi ($m^2$ K/W) (R-Verdi) | 0.035$m^2$·K/W |
| Deformasjon 10% komprimasjon | 400 KPA |
| Deformasjon lang tid | 350 KPA |
| Areal pr. pakke ($m^2$) | 9.2$m^2$ |
| Areal pr. plate (anvendbar overflate, circa-tall angis i $m^2$) | 0.466$m^2$ |
| Trykkfasthet (t/$m^2$) | 40 |
| Densitet (kg/$m^3$) | 40 |
| Smeltepunkt | 80°C |
| Termisk dekomponering | 72°C |
| Trinnlyd (Decibel) ihht ISO 10140 | -19 |
| Vannabsorpsjon (vol%) | 1% |

## PRODUKTDIMENSJONER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlengde | 780mm | Produktbredde | 590mm |
| Produkthøyde | 8mm | Produkt nettovekt | 5350g |

## TILLEGGSINFO

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

Klasse E i henhold til EN 13501-1.
Klasse B1 i henhold til DIN 4102.
Inneholder FR Polymer flammehemmende middel.

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledning.

## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Aluminium leveres til godkjent mottak av metaller og kan smeltes om. Polystyren resirkuleres.

## INSTALLASJONSKRAV

Følg alltid gulvleverandørens installasjonsveiledning, og sjekk alltid om gulvet faktisk er beregnet for gulvvarme.

Noen gulvtyper stiller spesielle krav til hardhet i underlaget. I disse tilfellene kan det være nødvendig å legge trykkfordelingsplate over ferdig lagt produkt for å ivareta gulvleverandørens spesifikasjoner.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**Heatit Controls AS**
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
**Tel:** +47 61 18 77 77 | post@heatit.no
**heatit.no** | **documents.heatit.no**