

# MULTIREG 7S



54 304 55

### MULTIREG 7S

Hvit RAL 9003

Ramme som ligner på Schneider sin Exxact®-serie.



54 304 46

### SORT PLASTKIT


Sort RAL 9011

Design som matcher Schneider Exxact®-serien.

Multireg 7S er en elektronisk termostat med fire funksjoner. Monteres i en standard veggboкс.

Multireg 7S er utstyrt med et enpolet brudd og passer inn i de fleste rammer som brukes i Norge (System 55, Elko RS-16, Schneider Exxact og Norvesco). Termostaten tåler en belastning på maks 16A/3600W ved 230V. Ved høyere belastning må termostaten styre en kontaktor. Termostaten kan kobles til to eksterne følere.

Termostaten er designet for elektrisk oppvarming.

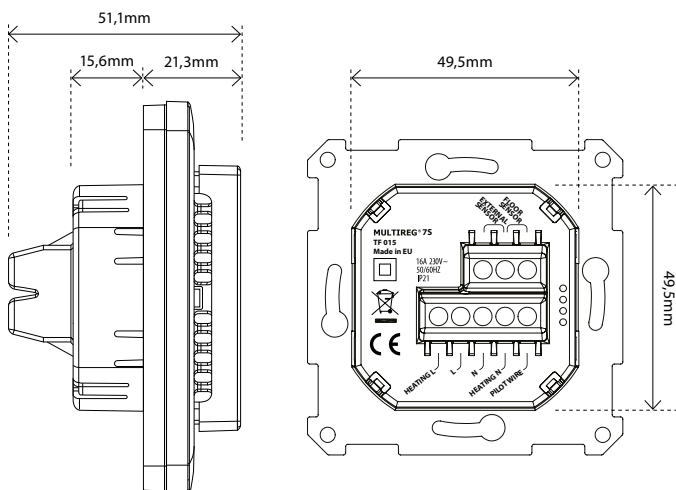

Produktet skal installeres og dokumenteres iht. gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Arbeidet skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

## PRODUKTINFO Multireg 7S

### EGENSKAPER

- Gulvføler
- Intern romføler
- Ekstern romføler (kablet)
- Temperaturbegrenser
- Effektregulator
- Fraværfsfunksjon
- Reléstatus LED
- Lås/Barnesikring
- Backlight
- Kalibrering

### TEKNISKE DATA

Spenning	230V 50/60Hz
Maks belastning	3600W (resistiv last) 750W selvbegrensende kabel
Maks strøm	16A
Effektforbruk	1,5W
Effektregulator	Tidssyklus 0 til 30 min
Omgivelsestemperatur	0°C til 40°C
Reguleringstemperatur	5°C til 40°C
Hysteres	0,3°C til 3,0°C (std. hysteres 0,5°C)
Bryter	Enpolet
Leveres med	Gulvføler El-nr. 54 301 07
Kompatibel med NTC-følere med verdi	10, 12, 15, 22, 33 og 47 kΩ @ 25°C
IP-klasse	IP 21
Sertifisering	CE EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU LVD 2014/35/EU

Kan monteres i baderom i henhold til NEK 400-7-701.537.1 (ikke krav om topolet brudd).

### KOBLINGSSKINNE

Bruk 1,5mm<sup>2</sup> eller 2,5mm<sup>2</sup> etter effektbehov.

### VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

### GARANTI

5 år

EL-NR.	PRODUKT	FARGE
54 304 55	Multireg 7S termostat 3600W 16A	Hvit RAL 9003
54 304 46	Plastkit (front og ramme)	Sort RAL 9011
54 303 11	Ramme, enkel	Hvit RAL 9003
54 303 12	Ramme, enkel	Sort RAL 9011
54 301 07	Gulvføler Ø 4mm 3 meter NTC 10 kΩ	
54 301 08	Gulvføler Ø 3mm 6 meter NTC 10 kΩ	
54 301 27	Ekstern kapslet føler IP 20/54 NTC 10 kΩ	