

PRODUKTINFO Aeotec Siren 6

EGENSKAPER

- Innendørs sirene
- Varsler på to måter: Lyd og lys
- 7 volumtilpasninger med maks 105dB
- Få varsel på smarttelefon, nettbrett o.l. når noen ringer på
- Velg mellom 30 ulike predefinerte toner
- Last opp egendefinerte toner
- Selvladende batteri som kobles inn ved strømbrydd og gir funksjonalitet i 4 timer uten strømtilførsel
- Enkel installasjon
- Firmware-oppdatering (OTA)
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz (Ultra-low power 433MHz FSK) mellom ringeknapp og høyttaler
Chip	Z-Wave 500 chip
Spenning	230V 50Hz
Maks lysstyrke	1000 Lumen
Lydstyrke	Opptil 105dB
Toner	15 ulike alarmtoner 15 ulike ringetoner
Batterifunksjon	Opptil 4 timer uten strømtilførsel
Rekkevidde RF	Inntil 30 m innendørs / 150 m ute
Type	ZW164
Størrelse	76 x 76 x 38,5mm
Sertifisering	Z-Wave Plus CE


VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI

2 år

EL-NR.	PRODUKT
45 125 03	Aeotec Siren 6 - Z-Wave sirene innendørs
45 125 20	Aeotec Button - Z-Wave ringeknapp

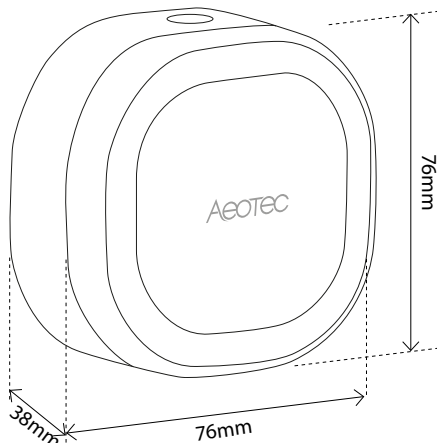

AEOTEC SIREN 6

- Innendørs sirene



Aeotec Siren 6 er den perfekte innendørs sirenen for et Z-Wave sikkerhetssystem. Hvis innbrudd eller annen uautorisert tilgang blir oppdaget av en av dine Z-Wave-sensorer, utløses en alarmtone på opptil 105 desibel og et lysvarsel som har lysstyrke på opptil 1000 Lumen.

Du kan velge mellom 15 forhåndsdefinerte alarmtoner eller 15 ringetoner. Du kan også velge å laste opp egne toner. Aeotec Siren 6 er ikke bare en del av ditt hjemms alarmsystem, men bidrar til økt sikkerhet også inne i huset. Hvis det oppstår en nødsituasjon eller noe annet du trenger å bli varslet om, kan Siren 6 brukes som ekstra høyttaler for andre tilkoblede enheter som for eksempel Z-Wave røyk- og lekkasjesensorer. Aeotec Siren 6 kan også konverteres til en dørklokke ved å legge til Aeotec Button. Siren 6 vil da kunne brukes på samme måte som Aeotecs Z-Wave dørklokke, Aeotec Doorbell 6.

Inneholder:

1x sirene, 1x strømadapter, 1x plate for montering på vegg, 3x skruer og 1x dobbeltsidig teip

Aeotec Siren 6 leveres uten Aeotec Button.