# FDV-DOKUMENTASJON

**Dokument generert** 13. May 2026 kl. 17:53

## HEATIT TRANSFORMER 230VAC

Transformator 230VAC -> 12VDC - 5VDC - 3.3VDC

| | |
|---|---|
| **El-nummer** | 4512648 |
| **GTIN** | 7071236017479 |

Heatit Transformer er en transformator for skjult installasjon i standard veggboks. Heatit Transformer gir muligheten til å justere spenningen fra 230VAC til 12VDC, 5VDC eller 3,3VDC.

Sammen med Heatit batteriadaptere lar Heatit Transformer deg drive batterienheter via strømnettet. Alle enheter med et strømforbruk på mindre enn 450mA på 12VDC, eller 420mA på 5VDC og 3,3VDC kan kobles til transformatoren.

Leveres med kabel for tilkobling til Heatit Z-Temp3.

## BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Passer i standard veggvoks
- Enkel å montere
- Justerer spenning fra 230VAC til 12VDC, 5VDC eller 3.3VDC

## PRODUKT DATA

| | |
|---|---|
| Drift omgivelsestemperatur | 5 til 40°C |
| Lagring omgivelsestemperatur | -30 til 70°C |
| Min. og maks luftfuktighet (RH%) | 10 til 85% |
| Farge | Black Olive RAL 6015 |

## GENERELL INFO

| | |
|---|---|
| IP-klasse | IP20 |
| Sertifisering | CE |
| Reklamasjonsrett i Norge | 5 år |
| Tolltariffnummer | 85043200 |

## ELEKTROTEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Spenning / strømforsyning | 230VAC 50Hz |
| Jording | Nei |
| Effektforbruk i standby | 1W |
| Maks belastning (resistiv last) | 0.45A |
| Tilkoblingsterminal kabelstørrelser | 0.5 til 2.5mm$^2$ |
| Maks tiltrekningsmoment tilkobling | 2N·m |
| Tilkoblingstype | Skruklemmer |

## PRODUKTDIMENSJONER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkthøyde/diameter | 19mm | Produktbredde | 45mm |
| Produktlengde | 46mm | Produkt nettovekt | 40g |

## TILLEGGSINFO

Utganger: 12VDC Max 450mA
5VDC Max 420mA
3,3VDC Max 420mA

NB! Tiltrekningsmoment klemmer maks 2Nm.

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

## INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

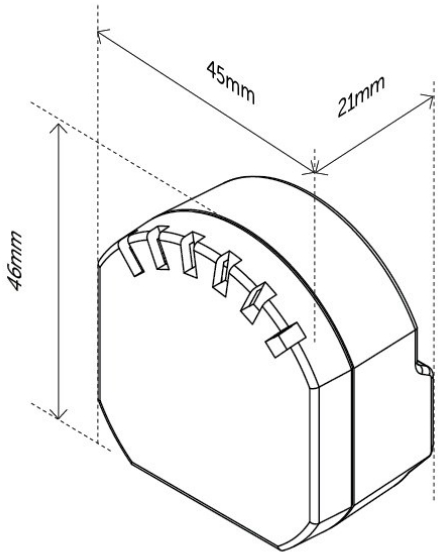
45mm
21mm
46mm