



## HEATIT TRANSFORMER 230VAC

Transformator 230VAC -> 12VDC - 5VDC - 3.3VDC

**EI-nummer** 4512648

**GTIN** 7071236017479

Heatit Transformer er en transformator for skjult installasjon i standard veggboкс. Heatit Transformer gir muligheten til å justere spenningen fra 230VAC til 12VDC, 5VDC eller 3,3VDC.

Sammen med Heatit batteriadaptere lar Heatit Transformer deg drive batterienheter via strømnettet. Alle enheter med et strømforbruk på mindre enn 450mA på 12VDC, eller 420mA på 5VDC og 3,3VDC kan kobles til transformatoren.

## BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Passer i standard veggboкс
- Enkel å montere
- Justerer spenning fra 230VAC til 12VDC, 5VDC eller 3.3VDC

## PRODUKT DATA

Farge	Black Olive RAL 6015
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Lagring omgivelsestemperatur	-30 til 70°C

## SERTIFISERING

Sertifisering	CE
IP-klasse	IP20

## GARANTI

Garanti Norge	5 år
---------------	------

## ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Effektforbruk i standby	1W
Maks belastning (resistiv last)	0.45A
Tilkoblingstype	Skruklemmer
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.5 til 2.5mm <sup>2</sup>
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m
Jording	Nei



## PRODUKTDIMENSJONER

Produkthøyde/diameter	19mm	Produktbredde	45mm
Produktlengde	46mm	Produkt nettovekt	40g

## TILLEGGSINFO

Utganger: 12VDC Max 450mA  
5VDC Max 420mA  
3,3VDC Max 420mA

NB! Tiltrekningsmoment klemmer maks 2Nm.

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.


## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

## INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.heatit.com](http://www.heatit.com) og/eller [documents.heatit.com](http://documents.heatit.com)  
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.  
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

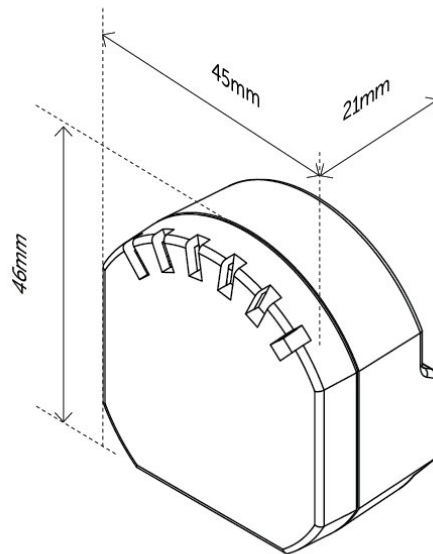

**Heatit Transformer 230VAC kan bestilles fra [www.heatit.com/4512648](http://www.heatit.com/4512648)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.heatit.com/4512648](http://documents.heatit.com/4512648)

