



## HEATIT TRANSFORMER 230VAC

Transformator 230VAC -> 12VDC - 5VDC - 3.3VDC

**EI-nummer** 4512648

**GTIN** 7071236017479

Heatit Transformer er en transformator for skjult installasjon i standard veggboкс. Heatit Transformer gir muligheten til å justere spenningen fra 230VAC til 12VDC, 5VDC eller 3,3VDC.

Sammen med Heatit batteriadaptere lar Heatit Transformer deg drive batterienheter via strømnettet. Alle enheter med et strømforbruk på mindre enn 450mA på 12VDC, eller 420mA på 5VDC og 3,3VDC kan kobles til transformatoren.

Leveres med kabel for tilkobling til Heatit Z-Temp3.

## BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Passer i standard veggboкс
- Enkel å montere
- Justerer spenning fra 230VAC til 12VDC, 5VDC eller 3.3VDC

## PRODUKT DATA

Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Lagring omgivelsestemperatur	-30 til 70°C
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Farge	Black Olive RAL 6015

## GENERELL INFO

IP-klasse	IP20
Sertifisering	CE
Reklamasjonsrett i Norge	5 år
Tolltariffnummer	85043200

## ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Jording	Nei
Effektforbruk i standby	1W
Maks belastning (resistiv last)	0.45A
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.5 til 2.5mm <sup>2</sup>
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m
Tilkoblingstype	Skrulklemmer

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produkthøyde/diameter	19mm	Produktbredde	45mm
Produktlengde	46mm	Produkt nettovekt	40g

**TILLEGGSINFO**

Utganger: 12VDC Max 450mA  
5VDC Max 420mA  
3,3VDC Max 420mA

NB! Tiltrekningsmoment klemmer maks 2Nm.

**VEDLIKEHOLD**

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.


**RETUR, GJENVINNING OG DEPONI**

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

**INSTALLASJONSKRAV**

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.heatit.com](http://www.heatit.com) og/eller [documents.heatit.com](http://documents.heatit.com)  
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.  
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

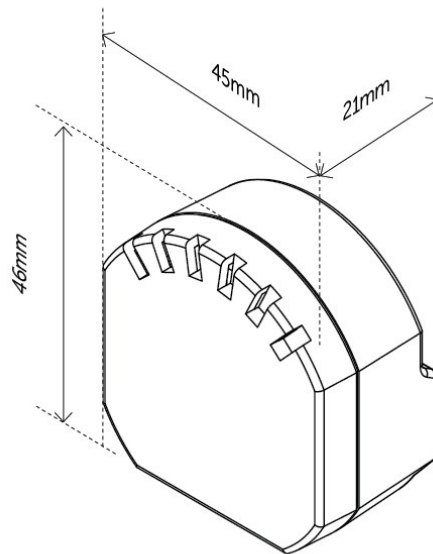

**Heatit Transformater 230VAC kan bestilles fra [shop.heatit.com/4512648](https://shop.heatit.com/4512648)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.heatit.com/4512648](https://documents.heatit.com/4512648)

