

HEATIT Z-PUSH BUTTON 8 BLACK

EOL

Batteridrevet veggbryter

El-nummer	4512681
GTIN	7071236015130

Heatit Z-Push Button8 er en batteridrevet veggbryter med 8 trykknapper som lar deg styre Z-Wave-produktene som du har installert i ditt smarthussystem. Betjeningen av dine Z-Wave-produkter blir enkel og praktisk. Bryteren kan settes opp til å styre scenarier eller assosieres med andre Z-Wave produkter.

Heatit Z-Push Button8 kan styre 4 forskjellige assosiasjons-grupper med inntil 20 produkter eller opptil 16 scenarier via din gateway. Heatit Z-Push Button8 kan ikke brukes som en selvstendig enhet, den må inkluderes i en gateway for å fungere.

Bryteren passer inn i standard Elko, Schneider Exxact og System 55 rammesystemer.

Bryteren er enkel å installere, og kan festes med skruer eller dobbeltsidig tape.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Batteridrevet veggbryter
- Passer i System 55, Elko RS-16 og Schneider Exxact
- Styrer 4 grupper og inntil 20 enheter
- Styrer 16 scenarier via gateway
- Enkel å installere med skruer eller dobbeltsidig tape
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

GENERELL INFO

IP-klasse	IP20
Sertifisering	CE, Z-Wave Plus
EN Standard	CE, RoHS 2011/65/EU
Reklamasjonsrett i Norge	2 år
Tolltariffnummer	85365000

SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 500 chip
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class
Minimum rekkevidde RF	40m
Trykknapper	8
FLiRS	Nei

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	Batterier 1 x CR2450

PRODUKTDIMENSJONER

Produktlengde	103mm	Produktbredde	112mm
Produkthøyde	54mm	Produkt nettovekt	66g

TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

VEDLIKEHOLD

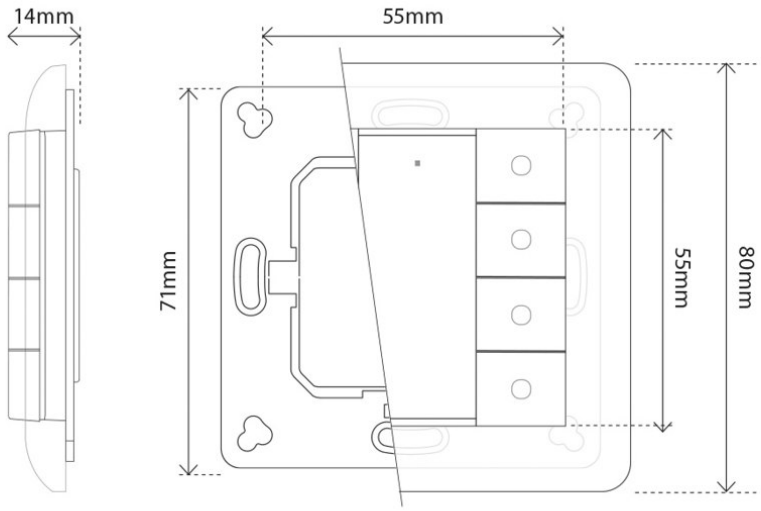
Produktet trenger ikke vedlikehold.

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.no
heatit.no | **documents.heatit.no**


14mm
55mm
71mm
55mm
80mm