

PRODUKTINFO Heatit Z-Water2



EGENSKAPER

- Z-Wave
- Regulator for vannbåren gulvvarme
- 9 potensialfrie reléer
- Ventilmosjonering
- Kan styre 230VAC akuatorer og 24V akuatorer via trafo
- Kan kobles sammen med Heatit Z-Temp2 eller Heatit Z-TRM3/Heatit Z-TRM6 termostater
- DIN-rail montering
- SmartStart
- Mulighet for ekstern antenne
- Firmwareoppdatering (OTA)
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 800 chip
Spennning	230VAC 50Hz
Effektforbruk	0,4W standby
Omgivelsestemperatur	5°C til 40°C
Luftfuktighet	10% til 85% RH
Maks. belastning	5A
Maks. belastning pr. relé	1385VA/150W
Maks. relé spenning	250VAC
Innganger	NTC 10kΩ
Rekkevidde RF	Min. 40 meter
Størrelse (LxHxB)	105 x 58 x 86mm

Sertifiseringer Z-Wave Plus v2, CE

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun for innendørs bruk.

GARANTI

5 år

HEATIT Z-WATER2


- Regulator for vannbåren gulvvarme



Heatit Z-Water2 er en DIN-skinne regulator for styring av vannbåren gulvvarme.

Modulen festes rett på en DIN-skinne for å legge til en rekke funksjoner i ditt trådløse Z-Wave-nettverk. Heatit Z-Water2 er utstyrt med 9 potensialfrie reléer for akuatorer og 2 analoge innganger for temperaturfølere.

Reléutgangene til Heatit Z-Water2 kan styres fra Z-Wave termostater, som f.eks Heatit Z-Temp2. Til reléutgangene kobles akuatorene til vannbåren gulvvarme.

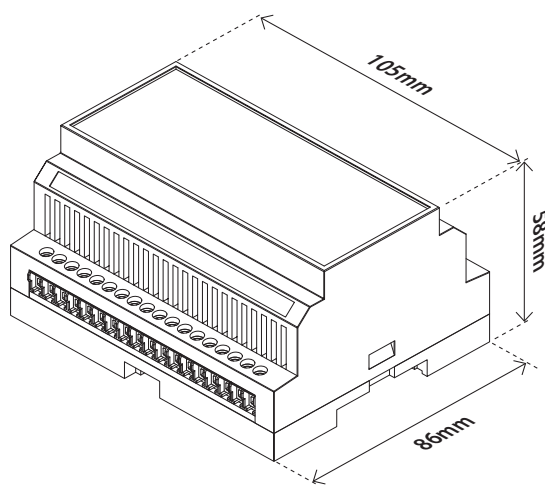

EL-NR.	PRODUKT	FARGE
45 124 95	Heatit Z-Water2 - regulator for vannbåren varme	Black Olive RAL 6015
45 126 66	Heatit Z-Temp2 termostat - batteri	Hvit RAL 9003
54 305 99	Heatit Z-TRM3 termostat 3600W 16A	Hvit RAL 9003
54 305 66	Heatit Z-TRM6 termostat 3600W 16A	Hvit RAL 9003

Vi har flere typer sensorer, se side 117

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.