


TF TINEMATTE 1000W

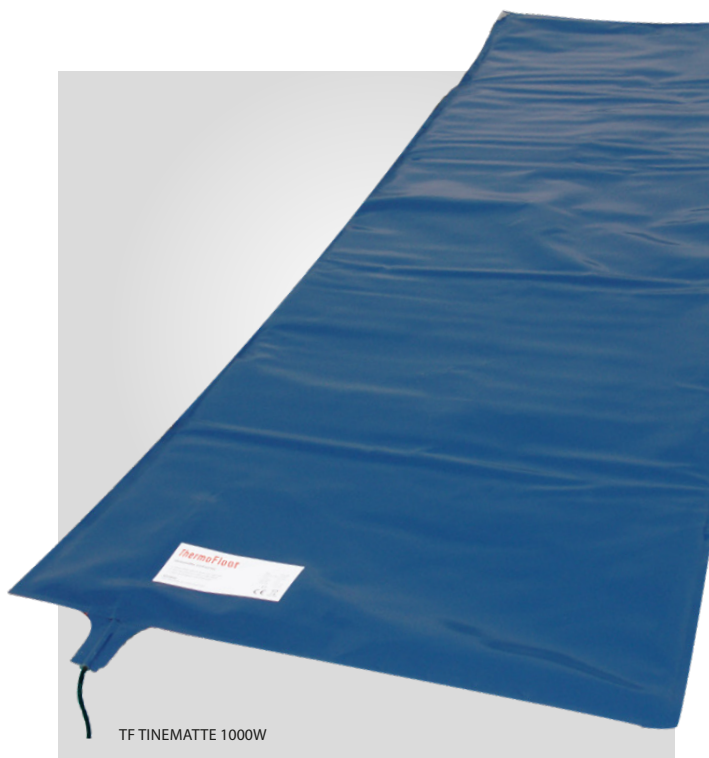

TF tinematte er en varmekabelmatte med allsidige bruksområder, bl.a til

- opptining av frossen grunn/bakke/jord
- smelting av snø og is
- herding av betong

Frosne rør, snødekte byggeplasser og tele i jorda kan by på utfordringer. Med TF tinematte tines underlaget raskere, frosne rør tines skånsomt og is og snø kan smeltes overalt.

TF tinematte kan også brukes til betongherding. Matten sikrer en konstant temperatur samtidig som det skjer en våtherding. Revnedannelse og frostskafer motvirkes og herdetiden reduseres.

Tinematten tilkobles via medfølgende Europlugg og tilledning med standard 230V stikkontakt. Isolasjonen sørger for at varmestrømmen ledes nedover i stedet for å gå tapt til luft over. Tinematten er beskyttet mot overoppheting med en avbruddstemperatur på ca. 70 grader.

PRODUKTINFO TF tinematte

BRUKSOMRÅDER

- Herding av betong og fundamenter
- Tining av mørtel og asfalt
- Tining av frossen grunn/bakke/jord
- Kortsiktig frostsikring av rør og avløp
- Kortsiktig frostsikring av murverk

Tinematten skal kun benyttes til kortsiktig opptining og frostsikring (for eksempel i forbindelse med gravearbeider og vedlikehold), og skal ikke være kontinuerlig tilkoblet. Tinematten må ikke kobles til strøm så lenge den er rullet sammen.

OPPBYGGING

TF tinematte er laget av kraftig presenningsmateriale med innebygd armert varmekabel og varrefast isolering. Tinematten leveres med 4 maljer for sikker innfesting.

VEDLIKEHOLD

Tinematten skal oppbevares tørt innendørs når den ikke er i bruk. Oppbevares flatt eller rulles sammen på et rør med minimum Ø10cm. Øvrig vedlikehold er ikke nødvendig.

TEKNISKE DATA

Spenning	230VAC 50Hz
Effekt	1000W
Størrelse	1,10 x 3 meter
Varmeelement	Jordet teflonisolert varmekabel
Materiale	Armert presenning
Termosikring	70°C
Tilledning	1,5 meter med Europlugg
Farge	Blå
IP-klasse	IP 44

GARANTI

2 år



EL-NR.	PRODUKT	STØRRELSE	TOTALEFFEKT
10 011 99	TF tinematte 1000W	1,10 x 3 meter	1000W

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.