



## BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

Z-Wave  
Batteridrevet termostat til styring av eksternt relé  
Intern romføler  
Fuktighetssensor  
Nærhetssensor for å aktivere skjermen  
SmartStart  
Automatisk lysstyrkekontroll  
Firmwareoppdatering (OTA)  
Ukesprogram  
Invertert utgang (kjøling)  
5 assosiasjoner  
Lås/barnesikring  
Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

## TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

## HEATIT Z-TEMP2 BLACK

Z-Wave batteridrevet temp sensor

**EI-nummer** 4512667

**GTIN** 7071236016076

Heatit Z-Temp2 er en batteridreven elektronisk termostat designet for bruk sammen med vannbåren varme. Ved å bruke den i kombinasjon med Heatit Z-Water får du mulighet for en avansert vannbåren varmeløsning som kan styres fra en Z-Wave-gateway. Dette er en trådløs løsning som sparer både tid og penger.

All kommunikasjon mellom Heatit Z-Temp2 og den kontrollerte enheten er trådløs.

Heatit Z-Temp2 kan assosieres med Heatit ZM Single Relay eller andre Z-Wave-reléer for å kontrollere mange typer oppvarmings-løsninger. Heatit Z-Temp2 er et godt valg når du skal restaurere eller bygge om eksisterende bygninger, da det er enkelt å installere uten behov for kabling. Vi anbefaler å bruke flere 230VAC enheter for å styrke nettverket.

## SMARTHUSDATA

Z-Wave Protokoll	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Rekkevidde RF (min. antall m)	40
SDK	6.81.03
Over The Air oppdatering (OTA)?	Ja
Z-Wave Chip	Z-Wave 700 chip
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class

## ELEKTROTEKNISKE DATA

Hysterese	0,3 til 3,0 (std. hysterese 0,5)
Kapslingsgrad (IP-klasse)	IP 21
Drift omgivelsestemperatur	til 60°C
Spenning / strømforsyning	Batterier 3 x AA
Z-Wave Sertifiseringer	Z-Wave Plus v2
Deklarasjoner	CE

**TERMOSTAT DATA**

Reguleringstemperatur 5 - 40

**DIMENSJONER PRODUKT**

Produkt høyde	25mm	Produkt lengde	86mm
Produkt vekt	175g	Produkt bredde	86mm

**LOGISTIKKDATA**


Bredde	107mm	Lengde	120mm
Vekt	215g	Høyde/diameter	38mm

**INSTALLASJONSKRAV**

Vi har designet dette produktet i henhold til våre strenge kvalitetskrav (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med vår installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Garanti gjelder ikke batterier.

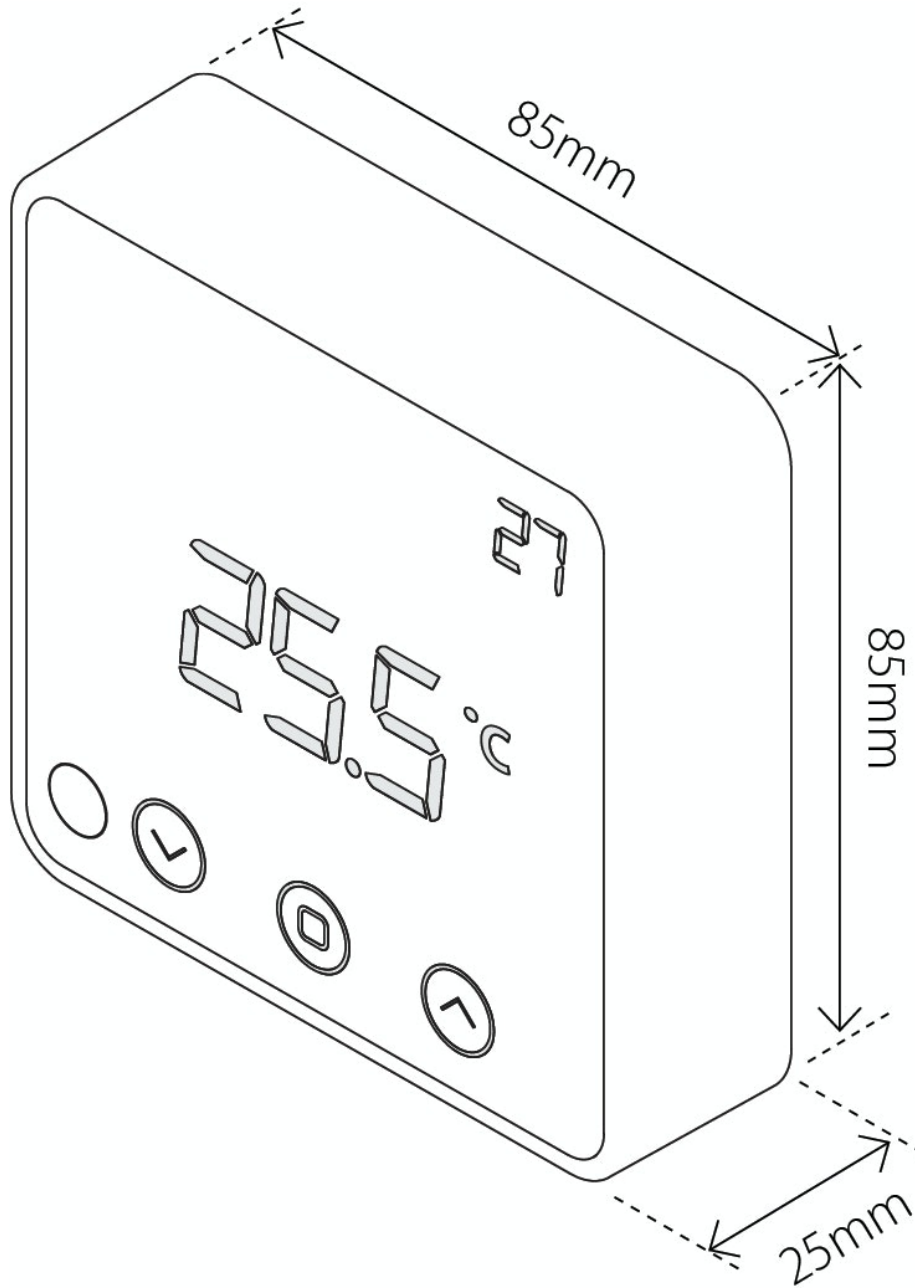

**Heatit Z-Temp2 Black kan bestilles fra [www.heatit.com/4512667](http://www.heatit.com/4512667)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [document.heatit.com/4512667](http://document.heatit.com/4512667)

