



MULTIREG S-CONTROL 3600W 16A

Termostat Hvit RAL 9010

EI-nummer 5430333

GTIN 7071236008316

Multireg S-Control er en elektronisk termostat med fire funksjoner. Det er lagt stor vekt på enkel programmering/montering og brukervennlighet. Termostaten har mulighet for nattsenking.

Multireg S-Control er utstyrt med en topolet bryter og passer inn i de fleste rammer som brukes i Norge (Elko RS16, Schneider Exxact og Norvesco). Kan leveres på bestilling med Eljo front og ramme.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Gulvføler
- Effektregulator
- Intern romføler
- Temperaturbegrenser

PRODUKT DATA

Farge	Hvit RAL 9010
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Lagring omgivelsestemperatur	-30 til 70°C
Min/maks installasjonstemperatur	0 til 50°C

TERMOSTAT DATA

Kompatible NTC-følere (kΩ @ 25°C)	10
Effektregulator	Tidsyklus 0-30 minutter
Hysteres	0,3 til 3,0°C (std. hysteres 0,5°C)
Ohm-verdi ved 25°C	10kΩ
Maks lengde på NTC føler	50m
Reguleringstemperatur	5 til 40°C

SERTIFISERING

Sertifisering	CE
IP-klasse	IP21

GARANTI

Garanti Norge	5 år
---------------	------

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Maks belastning (resistiv last)	3600W
Effektforbruk i standby	0.5W
Bryter type	Topolet bryter
Maks belastning (resistiv last)	16A
Tilkoblingstype	Skruklemmer
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.2 til 2.5mm ²
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m
Spenning utgang	230VAC 50Hz
Jording	Nei



PRODUKTDIMENSJONER

Produkthøyde/diameter	86mm	Produktbredde	86mm
Produktlengde	49.5mm	Produkt nettovekt	210g

TILLEGGSINFO

Diode
Grønt lys når termostaten er i stand-by
Konstant rødt lys når releet er innkoblet og strømmen er slått på
Blinkende rødt lys ved følerfeil eller at gulvføleren ikke er tilkoblet

Koblingsskinne
Bruk 1,5mm² eller 2,5mm² etter effektbehov.

Sertifiseringer: RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI


Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no/www.heatit.com og/eller documents.thermo-floor.no/documents.heatit.com

Thermo-Floor AS/Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

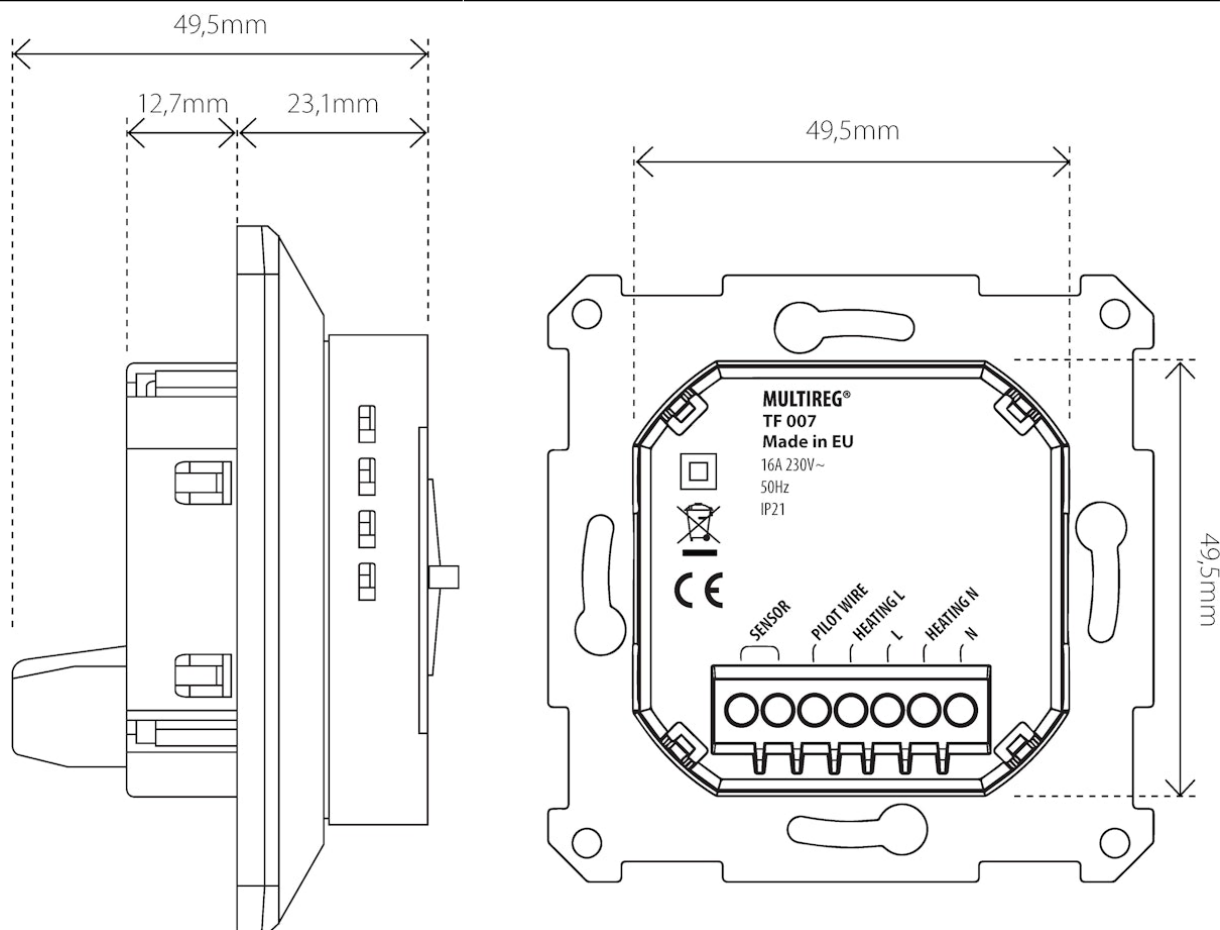

**Multireg S-Control 3600W 16A kan bestilles fra
www.thermo-floor.no/5430333**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.thermo-floor.no/5430333

